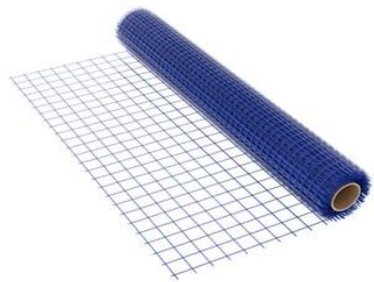


Názov výrobku:	G120K (MASTERNET ESTRICH GT) skotextilná mriežka	
Výrobca:	MASTERPLAST YU d.o.o. Ferenca Bodrogvarija 172., Subotica SRB24000, Srbsko www.masterplast.rs	
Rozmery, balenie:	Rozmer rolky: 1,0 m × 50 m	
Účel a oblasť použitia:	Výstužná sieť určená na zvýšenie stability a odolnosti cementových poterov proti vzniku trhlín. Významne znižuje rozsah trhlín a deformácií vznikajúcich počas zrenia a vysychania poteru. Ukladá sa do vrstvy poteru s minimálnym presahom 10 cm.	
Materiál:	Alkalicky odolné sklenené vlákno s povrchovou úpravou na zabezpečenie súdržnosti vlákien.	

Vlastnosti	Skúšobná metóda	Parametre		
Dĺžka	Hodnota určená výrobcom	nominantná hodnota	m	(±) 1%
Šírka		nominantná hodnota	m	(±) 1%
Reakcia na oheň	EAD 260057-00-0303, 2.2.1, EN 13501-1	NPA		
Priemerný organický obsah	EAD 260057-00-0303, 2.2.2	20	%	(±) 4%
Hrubé spalné teplo	EAD 260057-00-0303, 2.2.3, EN ISO 1716	6,49	MJ/kg	
		0,96	MJ/m ²	
Obsah, a/alebo vylučovanie nebezpečných látok	EAD 260057-00-0303, 2.2.4	NPA		
Veľkosť oka (pozdĺž/priečne -v smere osnovy/útku)	EAD 260057-00-0303, 2.2.5	39,5 x 40,0	mm	(±) 2 mm
Veľkosť otvoru (pozdĺž/priečne -v smere osnovy/útku)		36,5 x 37,8	mm	(±) 2 mm
Presnosť tkania	EAD 260057-00-0303, 2.2.6	vyhovuje		
Priemerná pevnosť v ťahu (pozdĺž/priečne -v smere osnovy/útku)	EAD 260057-00-0303, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1)	50/35 2500 / 1750	kN/m N/50mm	
Predĺženie (pozdĺž/priečne -v smere osnovy/útku)		≤3,5 / ≤3,5	%	
Priemerná pevnosť v ťahu po alkalickom starnutí (pozdĺž/priečne -v smere osnovy/útku)	EAD 260057-00-0303, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.2)	35/31 1750 / 1550 min 50% / min 50%	kN/m N/50mm	
Priemerná pevnosť v ťahu po kyslom starnutí (pozdĺž/priečne -v smere osnovy/útku)		50/35 2500 / 1750 min 50% / min 50%	kN/m N/50mm	
Predĺženie po zásaditom starnutí (pozdĺž/priečne -v smere osnovy/útku)		≤3,5 / ≤3,5	%	
Plošná hmotnosť	EAD 260057-00-0303, 2.2.8	145	g/m ²	(±) 5%
Hrúbka	EAD 260057-00-0303, 2.2.9	1,31	mm	(±) 0,07 mm

Pravidlá pre skladovanie, úschovu:
Rolky sa musia skladovať na suchom mieste, chránené pred UV žiarením a tepelnými vplyvmi, prednostne zabalené v originálnej výrobnéj fólii, uložené vo zvislej polohe, v kartónovej krabici, na drevenej palete. Skladovacia teplota: od -10 °C do +40 °C.

Záruka:
Adekvátne zákonným predpisom a dodacím podmienkam distribútora-v prípade dodržania náležitostí uvedených v príslušných technických predpisoch a predloženia dokladu potvrdzujúceho nákup.

Príslušné normy, špecifikácie:
ETA 23/0189 (EAD 260057-00-0303 Inorganic fibre grid for reinforcement of cement-, anhydrite- or resinbased screed)

Možné nebezpečenstvá, preventívne predpisy:
Na základe nariadenia 1907/2006/EK produkt nie je povinný mať bezpečnostný list údajov.

Tento technický list údajov je zostavený s údajmi, informáciami a všeobecnými vedomosťami vzťahujúcimi sa na produkt ktoré sú momentálne k dispozícii. Obsah náležitostí uvedených v technickom liste je pod priebežnou kontrolou, v odôvodnenom prípade bude aktualizovaný, s novými vedomosťami doplnený. Produkt má zadané technické vlastnosti, ale keďže jeho konečné použitie nie je známe, v každom prípade je zodpovednosťou projektanta a/alebo konečného užívateľa sa presvedčiť o tom, či je možné produkt aplikovať v danej konštrukcii, daným spôsobom.

Tento technický list údajov je platný na produkty predávané spoločnosťou MASTER PLAST s.r.o., a to do pozmenenia, resp. stiahnutia vyhlásenia.
Pretože technický list údajov môže byť pozmenený, je povinnosťou projektanta/konečného užívateľa presvedčiť sa o tom, aby mal k dispozícii najaktuálnejšie vydaný technický list údajov (* dátum vydania viď. dole). Aktuálna verzia technického listu údajov je prístupná na internetovej stránke www.masterplastgroup.com. Skoršie vydané technické listy údajov po aktualizácii strácajú svoju platnosť!

MA_G120K-20240618_SK

*Dátum vydania: 18.06.2024.