

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

AFWERKPROFIEL END-FIX



AFWERKPROFIEL END-FIX


Afwerkend PVC-tuinprofiel met meerdere toepassingsmogelijkheden.

Het profiel maakt de installatie van bestrating mogelijk zonder gebruik van een betonnen opsluitband. Hierdoor kan een zeer gewilde esthetische overgang worden gecreëerd tussen bestrating en andere oppervlakken zoals gras, grind, boomschorsmulch enz. De montage is eenvoudig in vergelijking met het betonneren van opsluitbanden. Het profiel maakt het mogelijk een rechte, nauwkeurige en lange dilatatievoeg te creëren. De neushoogte bedraagt 35 mm. Het profiel is aan beide zijden geperforeerd voor verankering met nagels. De profielen zijn vervaardigd uit hoogwaardig en taai PVC met een hoge weerstand tegen alkaliën en UV-straling. Modern PVC bevat geen stabilisatoren op basis van lood.

- Afwerking van bestrating zonder gebruik van beton of betonnen opsluitbanden
- Verborgene randafwerking in de tuin – onzichtbare afbakening van gazons
- Afboording van bestrating in combinatie met andere oppervlakken
- Opvulling en nauwkeurige geleiding van bestratingsvoegen
- Flexibele afboording van paden
- Afwerking van grasroosters
- Scheiding van twee tuinoppervlakken
- Professioneel en hobbygebruik

Technische eigenschappen

Materiaal	Gerecycled PVC
Kleur	Grijs
Breedte	74,5 mm
Lengte	2,0 m
Hoogte	35 mm

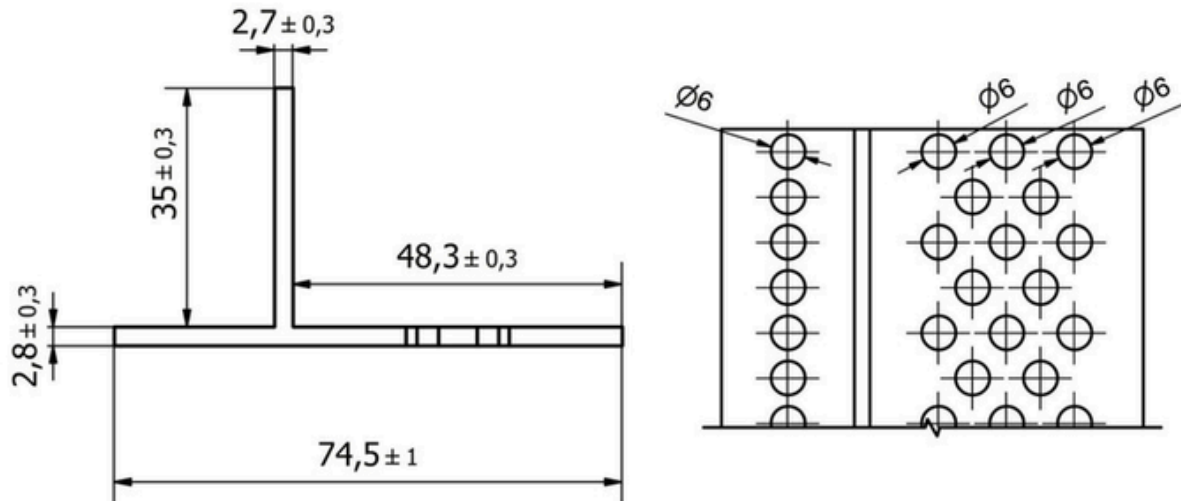

Verpakking en opslag

Beveiligd met rekfolie. Opslag en transport dienen plaats te vinden op een droge, overdekte locatie bij temperaturen van 5 °C tot 30 °C, altijd in horizontale positie.

Montage

Op de voorbereide ondergrond (volgens de procedure voor bestratingsmontage en correcte ondergrondvoorbereiding) wordt het RET-FIX eindprofiel geplaatst volgens de gewenste afmeting van de bestrating. De RET-FIX-profielen worden verankerd met kunststof of stalen nagels, bijvoorbeeld 5×150 mm, afhankelijk van het type ondergrond. De verankeringsdichtheid bedraagt ca. 5 nagels per meter profiel, eventueel meer afhankelijk van lokale omstandigheden en de ondergrond. Vervolgens wordt de bestrating volgens de standaardmethode aangebracht.