


MŰSZAKI ADATLAP

BETON VÍZELVEZETŐ FOLYÓKA D400, ÖNTÖTTVAS RÁCCSAL 500 X 500 MM

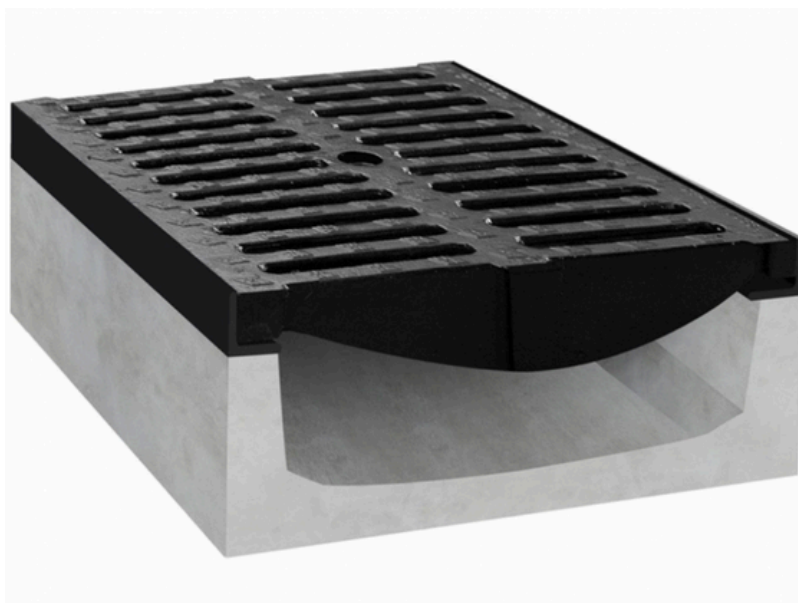

BETON VÍZELVEZETŐ FOLYÓKA D400, ÖNTÖTTVAS RÁCCSAL 500 X 500 MM

Lineáris vízvezető csatorna kiváló minőségű C35/45 betonból (polipropilénszál-adalékkal, Ø 8 mm bordázott acélrúddal megerősítve, 45 mm acél szegélyprofillal. D400 terhelési osztály. Kompatibilis a D400 beton víznyelővel.

A betontermékeket sík, szilárd és jól vízvezetett felületen tárolja. Óvja az esőtől és a fagytól.


Felhasználási példák

Gyalogos- és kerékpárutak, családi házak körüli területek, teraszok, épületbejárók, garázsbejárók, útpadkák, parkolók minden típusú közúti jármű számára.

Alapvető műszaki adatok


Hossz	500 mm
Szélesség	500 mm
Magasság	200 mm (H200), 300 mm (H300), 400 mm (H400), 500 mm (H500), 600 mm (H600)
Teherbírás	40 t
Tömeg	84 kg (H200), 96 kg (H300), 108,5 kg (H400), 123 kg (H500), 130,5 kg (H600)

Ábra

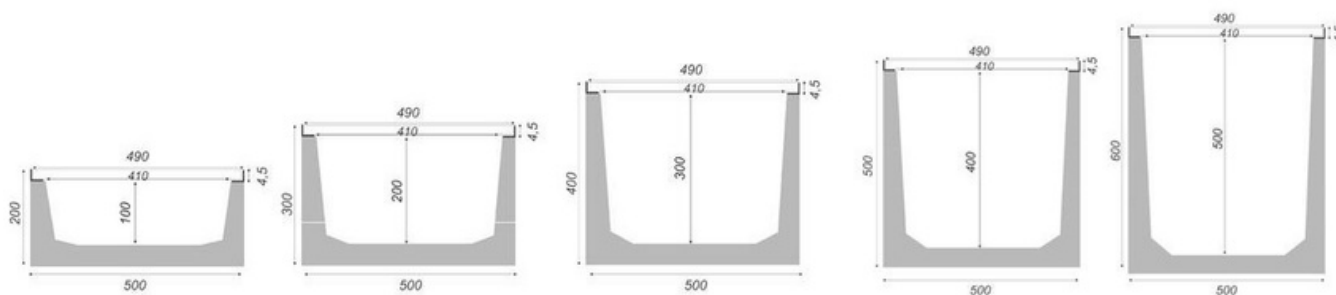

A telepítést kedvező időjárási körülmények között ajánlott elvégezni. A beton vízelvezető csatornákat és víznyelőket betonágyazatra kell fektetni, amelynek vastagsága a csatorna/víznyelő terhelési osztályától függ (lásd az alábbi tájékoztató táblázatot). Ugyanezt a betonvastagságot az oldalaknál is biztosítani kell, ahol támaszként szolgál a vízelvezető csatornára ható oldalirányú erőkkel szemben, például járművek áthaladásakor.

A telepítést minden esetben a tervdokumentációnak megfelelően, valamint a helyi geológiai adottságok és az alaprétegek figyelembevételével kell elvégezni.

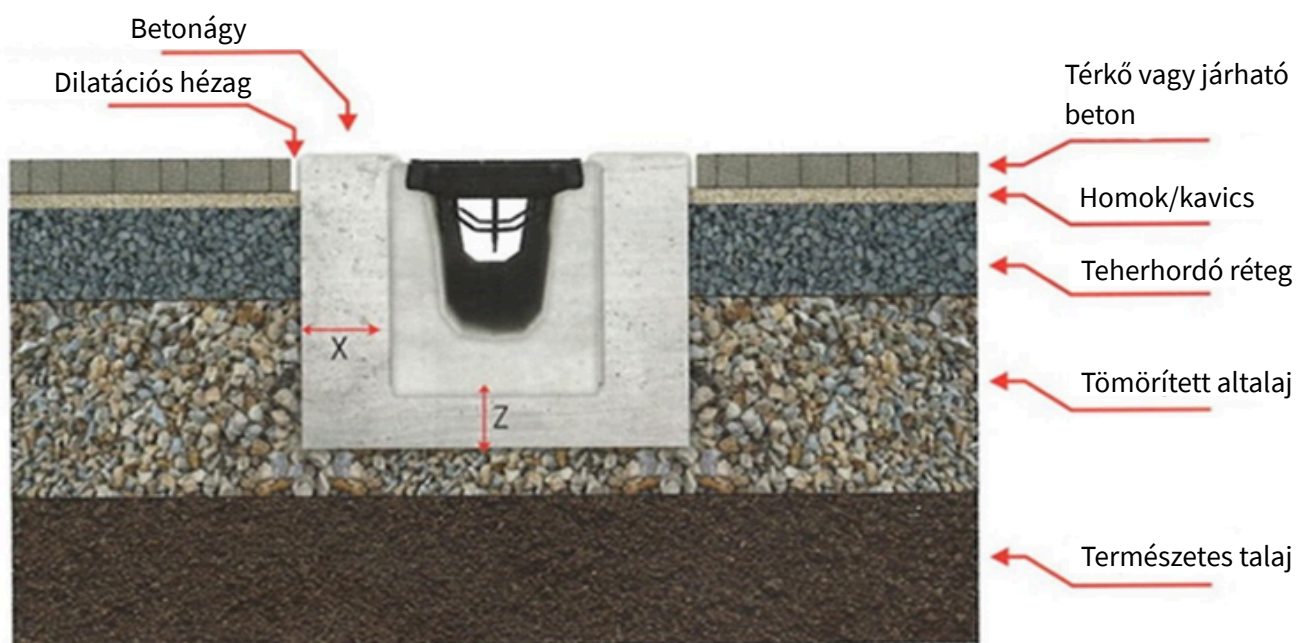

A betonágy ajánlott vastagsága:

Terhelési osztály	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
A betonréteg méretei X (mm)	100	150	150	200	200	200
A betonréteg méretei Z (mm)	100	150	150	200	200	200
A betonréteg betonminősége	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45

A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy a termék alkalmas a tervezett felhasználásra. A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, beleértve a termék használatára és alkalmazására vonatkozó ajánlásokat is, a gyártó termékkel kapcsolatos ismeretein és tapasztalatain alapulnak. A termék többféleképpen használható, valamint különböző környezetekben és eltérő körülmények között alkalmazható, amelyekre nincs ráhatásunk. A szállító és a gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő következményekért (beleértve a közvetlen és közvetett károkat is).