


TECHNICKÝ LIST

ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE COVERGRID PROFI

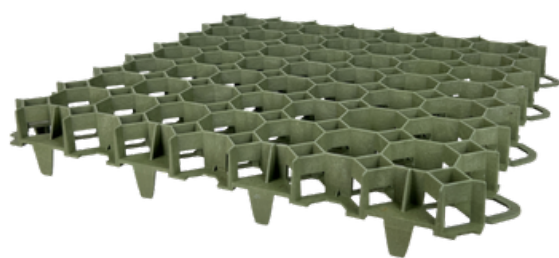

ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE COVERGRID PROFI

Zatravňovací tvárnice Covergrid Profi z odolného plastu je vhodná pro zpevnění terénu, zejména příjezdových cest, parkovacích a pochozích ploch. Mřížky na lící straně mají protisklizové výčnělky, na spodní straně jsou opatřeny fixačními hroty. Po obvodu jsou zámkové spoje pro snadné spojování jednotlivých dlaždic.

- snadná pokládka
- nosnost až 400 t/m²
- kvalitní materiál
- k dispozici ve dvou barvách

Technické vlastnosti

Materiál	recyklovaný plast
Rozměry	470 × 470 mm (± 3 %)
Barva	černá, zelená*
Výška	39 mm (bez trnů), 62 mm (s trny) (± 3 %)
Počet buněk	49
Hmotnost	cca 1 kg/ks
Podíl volné plochy	94%
Max. zatížení	400 t/m ²

* Odstín zelené se může u jednotlivých dodávaných kusů lišit. Jedná se o typický znak recyklované výroby, který nijak neovlivňuje kvalitu a parametry výrobků.

Pokládka

Odeberte vhodné množství zeminy (záleží na požadované nosnosti), cca 20 až 40 cm. Celou plochu vyrovnejte a zhutněte vibrační deskou, či válcem. Naneste vrstvu štěrku s vhodnou frakcí 10 až 20 cm a opět zhutněte. Pro zabránění růstu plevelů použijte vrstvu geotextílie. Naneste poslední vrstvu štěrkopísku cca 4 cm a zarovnejte. Tvárnice pokládejte od nejnižšího položeného místa k nejvyššímu. Po pokrytí celé zamýšlené plochy pečlivě zkontrolujte stabilitu jednotlivých tvárnic. Zatravnovací dlažbu vyplňte zeminou nebo štěrkem. Finální vrstva výplňového materiálu musí být přiměřeně zhutněna a musí dosahovat až po horní okraj tvárnice. Tzn. výška výplňového materiálu nesmí být nižší než výška/okraj tvárnice. Ignorování této skutečnosti může ve výjimečných případech při větším zatížení zapříčinit prasknutí tvárnic. Pokud klesne výplň v průběhu času je nutné ji doplnit.