


MŰSZAKI ADATLAP

COVERGARDEN REJTETT SZEGÉLY

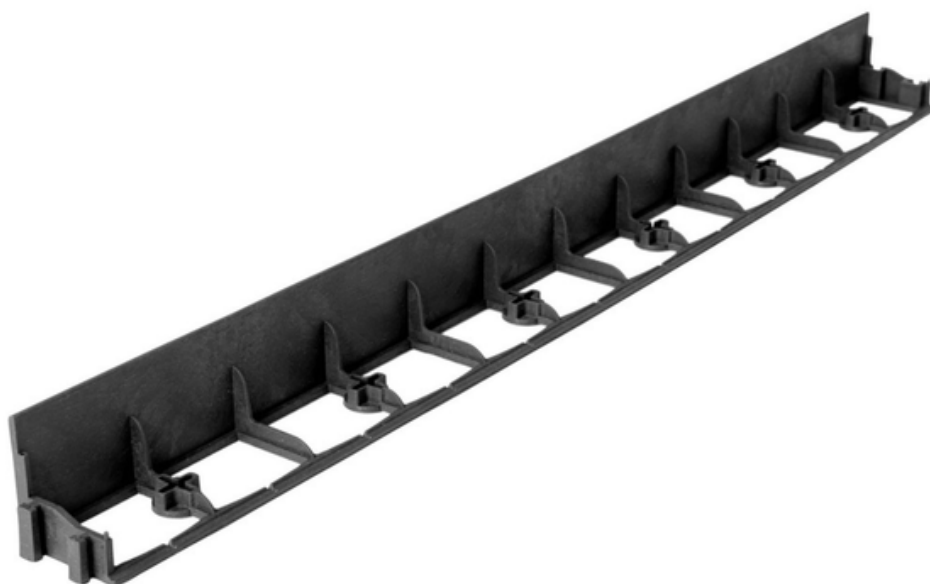

COVERGARDEN REJTETT SZEGÉLY

A Covergarden láthatatlan szegély kényelmes megoldást kínál a kerti felületek elválasztására. A láthatatlan szegély különböző szögekben formálható, így egyedi kertkialakítások hozhatók létre. A szegélyek 1 méter hosszúak, és egyszerűen egymásba pattinthatók, így tetszőleges hosszúságú elválasztó sáv alakítható ki. A Covergarden szegélyek rögzítéséhez szabványos Covergarden műanyag tüskék vagy extra erős Covergarden Max műanyag tüskék használata szükséges. Keményebb (agyagos) talaj esetén fém tüskék használata javasolt.

- Ideális két felület elválasztására
- Fagyálló az EN 14617-5 szabvány szerint
- Alakstabil műanyagból készült
- Könnyű telepítés

Műszaki jellemzők

Anyag	100 % újrahasznosított PE
Hossz	100 cm ($\pm 0,5$ %)
Alap szélessége	8 cm (± 3 %)
Magasság	4,5 / 6,0 / 8,0 cm (± 10 %)

A Covergarden láthatatlan szegély telepítése

A szegélyeket a szerelési helyre helyezik, majd a szükséges számú elemet egymásba pattintják. A szegély talajhoz történő rögzítéséhez 1 méter szegélyenként 3 darab rögzítő tüskét használnak.



Amennyiben a láthatatlan szegélyt egy meghatározott irányba kell ívelni, javasoljuk, hogy több helyen bevágja, és 1 méterenként 6 darab rögzítő tüskét használjon. A szegélyek formázásakor ajánlott azokat először meleg vízbe meríteni vagy a napon felmelegíteni. Így az anyag rugalmasabbá válik, és elkerülhető az esetleges deformáció.

