


MŰSZAKI ADATLAP

TRAPÉZ TETŐFEDÉS ASA T25

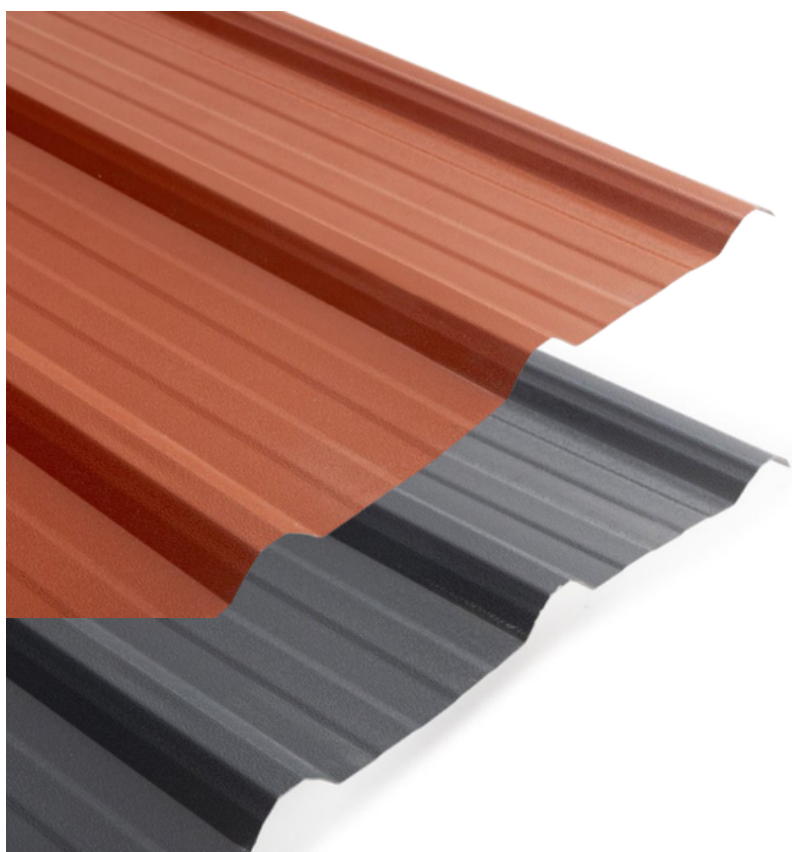

TRAPÉZ TETŐFEDÉS ASA T25

Az ASA T25 trapézlemez koextrudált PVC-ből készült, tartós fedőanyag ASA felületi réteggel, amely hosszú élettartamot, színtartósságot, valamint UV-sugárzás és időjárási hatások elleni védelmet biztosít.

- tartós, ütésálló anyag
- hosszú távú színtartósság
- egyszerű telepítés
- UV-állóság
- hosszú élettartam

A maximális élettartam és megbízható rögzítés érdekében javasoljuk eredeti rögzítőcsavarok alátéttel történő megvásárlását; speciális gerincelem és szegélyezés is elérhető.

Műszaki jellemzők

Anyag (100%-ban újrahasznosítható)	Polivinil-klorid (PVC) + akrilnitril-sztirol-akrilát (ASA)
Hossz	2000 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Szélesség	900 mm
Rétegek száma	4 (koextrudált)
Hullámok száma	5
Hullámmagasság	26 mm
Színek	antracit, terrakotta
Felület	szemcsés (felső oldal)
Hőállóság	+80 °C
Tűzreakció	B (EN 13501-1)
Tömeg (kg/m ²)	2,15
Tetőhajlásszög	min. 20°