

TECHNICKÝ LIST

BETÓNOVÝ ŽLAB D400 ŠTRBINOVÝ



BETÓNOVÝ ŽĽAB D400 ŠTRBINOVÝ


Lineárny odvodňovací žľab z vysoko kvalitného betónu triedy C35/45. Vystužený výstužnou konštrukciou a polypropylénovým vláknom. Trieda zaťaženia D400. Kompatibilný so štrbinovou betónovou vpusťou D400. Betónový odvodňovací systém je možné inštalovať na akýkoľvek spevnený povrch.

Príklady použitia

Chodníky pre peších a cyklistov, obytné plochy, záhrady, terasy, vjazdy do budov, vjazdy do garáží, parkoviská pre osobné a nákladné automobily, výrobné haly, čerpacie stanice.

Základné technické údaje

Dĺžka	1 m
Rozmery	200 x 200 mm, Ø 90 mm 300 x 300 mm, Ø 160 mm
Nosnosť	400 t
Hmotnosť	152 kg

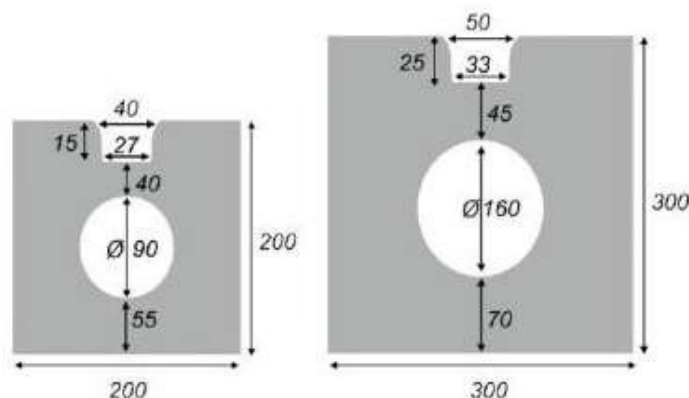

Vyššie uvedené informácie majú všeobecný charakter. Každý používateľ je povinný uistiť sa o vhodnosti použitia výrobku na zamýšľaný účel. Informácie uvedené v tomto technickom liste vrátane odporúčaní na použitie a aplikáciu výrobku vychádzajú zo znalostí a skúseností výrobcu s výrobkom. Tento výrobok môže mať rôzne spôsoby použitia a môže byť použitý aj v rôznych prostrediach a za rôznych okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Dodávateľ ani výrobca nezodpovedajú za následky (priame ani nepriame škody) nesprávneho použitia tohto výrobku.