

SCHEDA TECNICA

CANALETTE IN CEMENTO D400 CON GRIGLIA IN GHISA 500 X 300 MM



CANALETTE IN CEMENTO D400 CON GRIGLIA IN GHISA 500 X 300 MM

Canale di drenaggio lineare in calcestruzzo C35/45 di alta qualità (con aggiunta di fibre di polipropilene, rinforzato con barra nervata Ø 8 mm, bordi in angolare d'acciaio da 35 mm).

Classe di resistenza al carico D400. Compatibile con il pozzetto in calcestruzzo D400.

Conservare i prodotti in calcestruzzo su una superficie piana, stabile e drenata. Proteggere dalla pioggia e dal gelo.


Esempi di utilizzo

Percorsi pedonali e ciclabili, aree intorno alle abitazioni, terrazze, ingressi agli edifici, accessi ai garage, banchine stradali, parcheggi per tutti i tipi di veicoli stradali.

Dati tecnici di base


Lunghezza	500 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	200 mm (H200), 300 mm (H300), 400 mm (H400), 500 mm (H500), 600 mm (H600)
Capacità di carico	40 t
Peso	48 kg (H200), 60 kg (H300), 67,5 kg (H400), 78 kg (H500), 89,5 kg (H600)

Schema

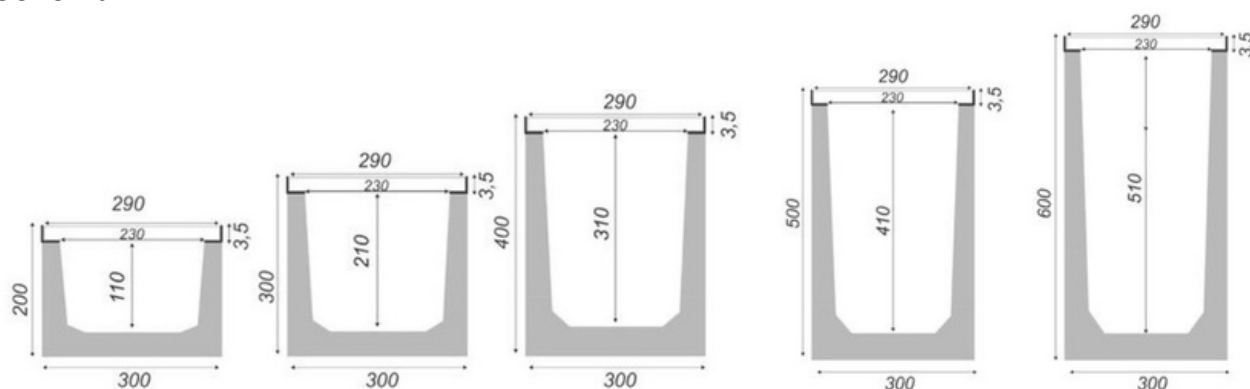

La posa deve essere eseguita in condizioni climatiche favorevoli. I canali di drenaggio e i pozzetti in calcestruzzo devono essere installati su un letto di calcestruzzo, il cui spessore dipende dalla classe di carico del canale/pozzetto (vedere la tabella indicativa riportata di seguito). Lo stesso spessore di calcestruzzo deve essere previsto anche sui lati, dove funge da supporto contro le forze laterali che agiscono sul canale di drenaggio, ad esempio durante il passaggio dei veicoli.

La posa deve essere sempre eseguita in conformità con la documentazione di progetto e tenendo conto delle condizioni geologiche locali e degli strati di fondazione.

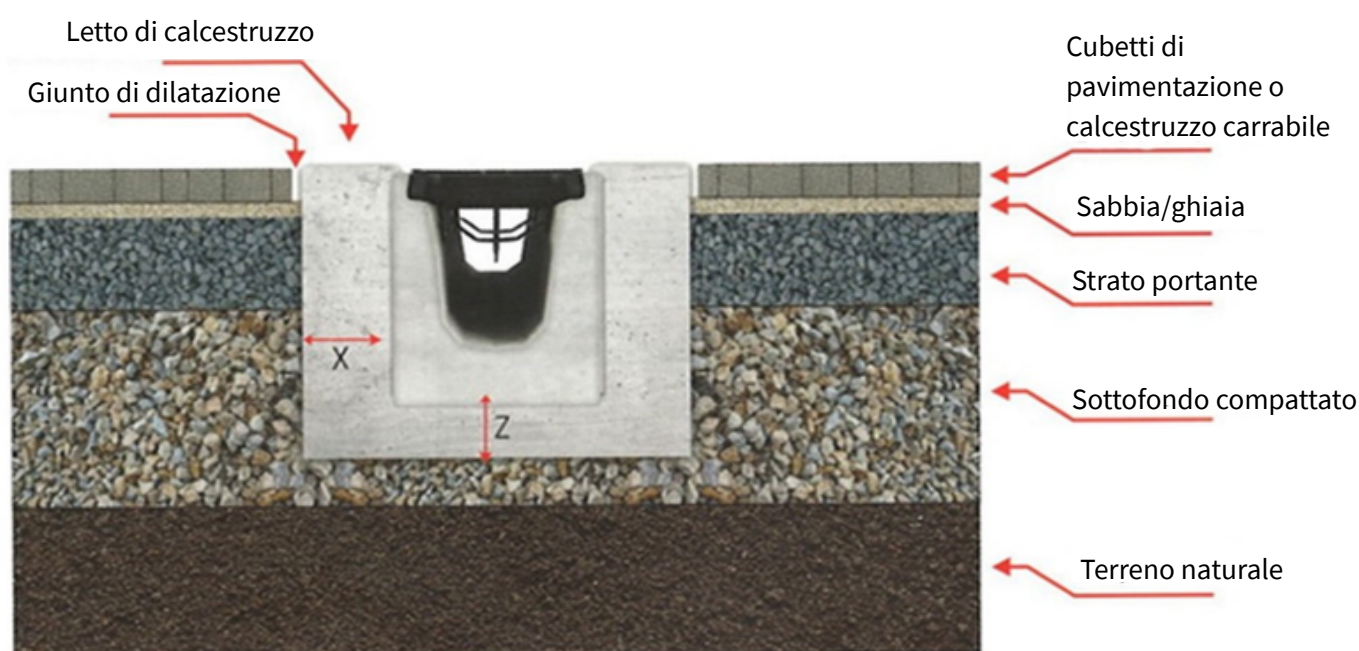

Spessore consigliato del letto di calcestruzzo:

Classe di carico	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Dimensioni dello strato di calcestruzzo X (mm)	100	150	150	200	200	200
Dimensioni dello strato di calcestruzzo Z (mm)	100	150	150	200	200	200
Classe di calcestruzzo per lo strato di calcestruzzo	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45

Le informazioni sopra riportate hanno carattere generale. Ogni utilizzatore è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo all'uso previsto. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, comprese le raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, si basano sulle conoscenze e sull'esperienza del produttore relative al prodotto. Questo prodotto può avere diversi impieghi e può essere utilizzato in ambienti e condizioni differenti che sono al di fuori del nostro controllo. Il fornitore e il produttore non si assumono alcuna responsabilità per i risultati (compresi i danni diretti e indiretti) derivanti da un uso improprio del prodotto.