TECHNISCH GEGEVENSBLAD

# SLEUFBETONNEN LIJNGOOT D400



NL

# SLEUFBETONNEN LIJNGOOT D400


Lijnafwateringsgoot van hoogwaardig beton C35/45. Versterkt met een wapeningsconstructie en polypropyleenvezels. Belastingsklasse D400. Compatibel met de betonnen sleufkolk D400. Het betonnen afwateringssysteem kan op elke verharde ondergrond worden geïnstalleerd.

## Toepassingsvoorbeelden

Voet- en fietspaden, woongebieden, tuinen, terrassen, toegangen tot gebouwen, garageopritten, parkeerterreinen voor personenauto's en vrachtwagens, productiehallen, tankstations.

## Belangrijkste technische gegevens

| | |
|---|---|
| Lengte | 1 m |
| Afmetingen | 200 x 200 mm, Ø 90 mm<br>300 x 300 mm, Ø 160 mm |
| Draagvermogen | 400 t |
| Gewicht | 152 kg |

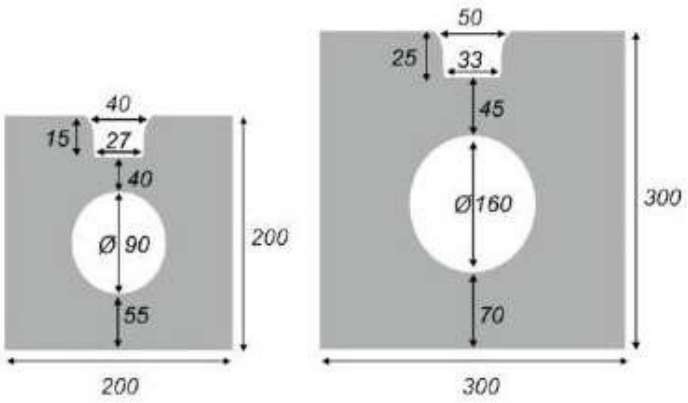


Bovenstaande informatie is van algemene aard. Iedere gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De informatie in dit technische gegevensblad, inclusief de aanbevelingen voor het gebruik en de toepassing van het product, is gebaseerd op de kennis en ervaring van de fabrikant met dit product. Dit product kan op verschillende manieren worden toegepast en kan ook worden gebruikt in verschillende omgevingen en onder verschillende omstandigheden waarop wij geen invloed hebben. Noch de leverancier, noch de fabrikant is aansprakelijk voor de gevolgen (directe of indirecte schade) van onjuist gebruik van dit product.