

TECHNICKÝ LIST

BETONOVÝ ŽLAB D400 S LITINOVOU MŘÍŽÍ 500 X 300 MM



BETONOVÝ ŽLAB D400 S LITINOVOU MŘÍŽÍ 500 X 300 MM

Lineární odvodňovací žlab z vysoce kvalitního betonu třídy C35/45 (s příměsí polypropylenového vlákna, vyztužený žebrovanou tyčí $\varnothing$ 8 mm, okraje z ocelového úhelníku 35 mm).

Odolnost proti zatížení třídy D400. Kompatibilní s betonovou vpustí D400.

Výrobky z betonu skladujte na rovném, zpevněném a odvodněném terénu, chraňte před deštěm a mrazem.


Příklady použití

Stezky pro pěší a cyklisty, plochy u rodinných domů, terasy, vjezdy do budov, vjezdy do garáží, krajnice, parkoviště pro všechny typy silničních vozidel.

Základní technické údaje


Délka	500 mm
Šířka	300 mm
Výšky	200 mm (H200), 300 mm (H300), 400 mm (H400), 500 mm (H500), 600 mm (H600)
Únosnost	40 t
Hmotnost	48 kg (H200), 60 kg (H300), 67,5 kg (H400), 78 kg (H500), 89,5 kg (H600)

Schéma

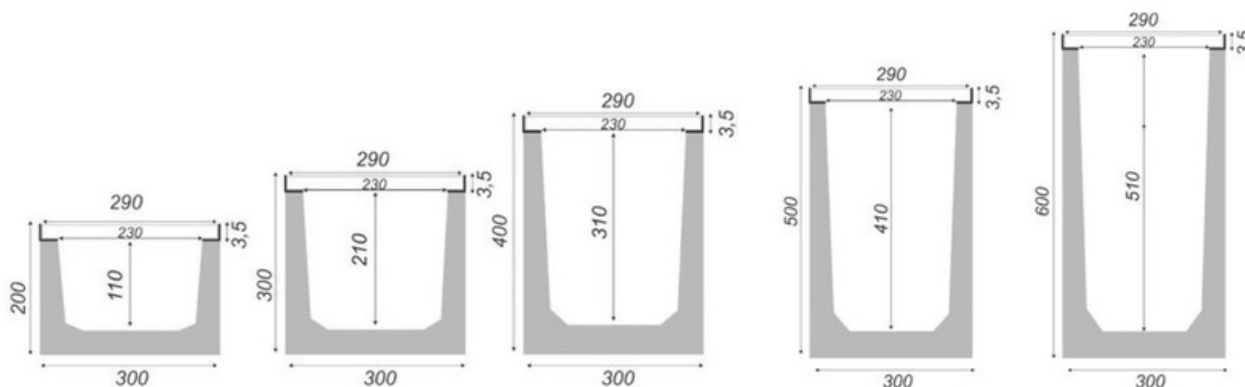

Pokládku je vhodné provádět za příznivých klimatických podmínek. Betonové žlaby a vpusti se pokládají na betonové lože, které je vysoké dle třídy zatížení žlabu/vpusti (viz orientační tabulka níže). Stejná tloušťka betonu musí být také z boků, kde slouží jako opora před působením bočních sil, které na odvodňovací žlab působí např. při přejezdu automobilu.

Pokládku provádějte vždy v souladu s projektovou dokumentací a s ohledem na místní geologické podmínky a podkladní vrstvy.

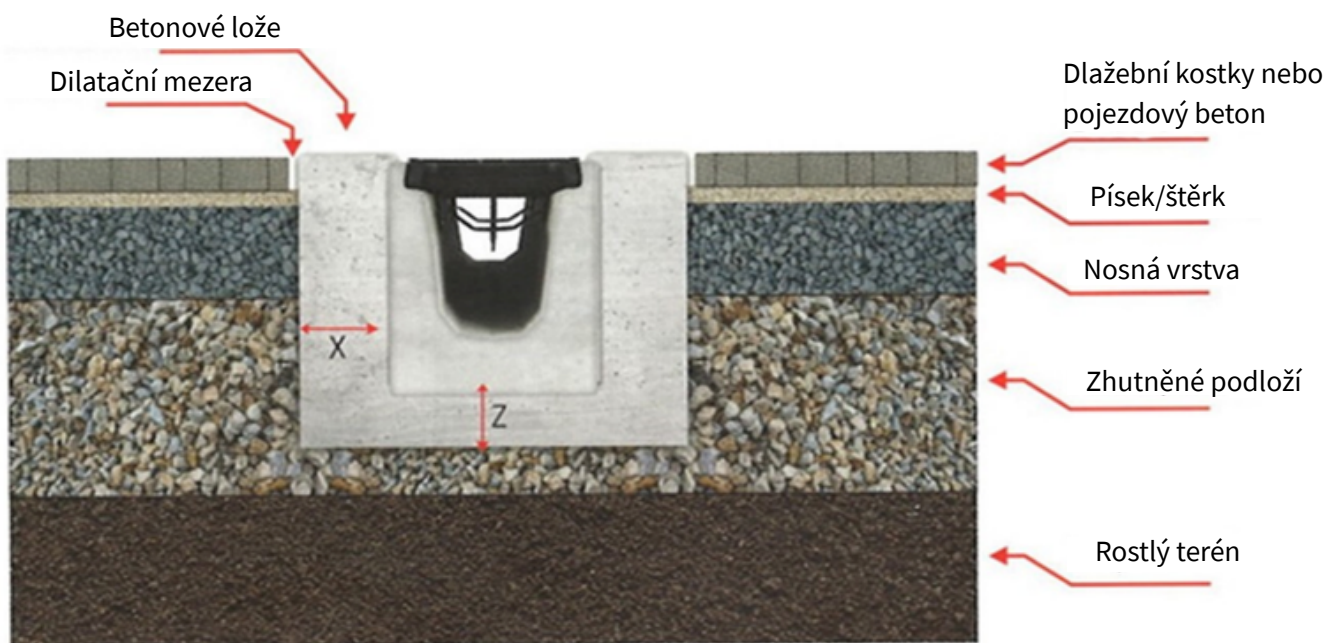

Doporučená vrstva betonového lože:

Třída zatížení	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Rozměry betonové vrstvy X (mm)	100	150	150	200	200	200
Rozměry betonové vrstvy Z (mm)	100	150	150	200	200	200
Třída betonu pro betonovou vrstvu	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se ujistit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.