COVERNIT

MONTERINGSVEJLEDNING

TRAPEZPLADE POLYCARBONAT



DA

TRAPEZPLADE POLYCARBONAT

Pladerne er beregnet til tagdækning af forskellige konstruktioner uden isolering (pergolaer, overdækninger, indgangshalvtage, mindre konstruktioner, havehuse osv.).

Taghældningen bør ikke være mindre end 10°. Trapezformede plader kan koldbøjes med en minimal bøjningsradius på 4,2 m. Ved kraftigere bøjning er der risiko for beskadigelse af pladen.

Pladerne har UV-beskyttelse på begge sider. De skal altid lægges med den ru side nedad på en konstruktion, der allerede er behandlet. Træimprægneringsmidler skal være helt tørre inden monteringen.

Pladerne kan skæres med en håndholdt elektrisk sav med en fintandet klinge eller en vinkelsliber med en egnet skæreskive.

Afstand mellem tværgående understøtninger: ca. 0,5–0,8 m, afhængigt af snebelastningen. Maksimalt langsgående overlap mellem pladerne: 150 mm.

Pladerne fastgøres med skruer. Skruehullerne skal forbores med en større diameter for at forhindre beskadigelse af pladerne som følge af mulig termisk udvidelse. Pladerne må ikke fastgøres uden forboring.

Til fastgørelse må der kun anvendes træskruer eller metalskruer med plastskiver og beskyttelseshætter samt afstandsskiver. Anbring en afstandsskive under hver profilbølge, hvor en skrue føres igennem. Der kræves mindst 10–12 fastgørelseselementer/m².

Skruerne fastgøres på toppen af trapezprofilerne (se tegningen nedenfor), i hver anden eller højst hver tredje profilbølge.

Når fastgørelsen er afsluttet, frarådes det at ændre konstruktionen eller påføre yderligere beskyttende overfladebehandlinger.

DA

Vedligeholdelse af trapezplader

- Pladerne har en selvrensende effekt, men lejlighedsvis manuel rengøring er nødvendig.
- Under normale forhold må der kun anvendes rent vand eller eventuelt en sæbeopløsning.
- Brug ikke produkter, der indeholder organiske opløsningsmidler.
- **Advarsel: Pladerne er ikke selvbærende**. Der skal anvendes en montagegangbro (behandlet træplanke).

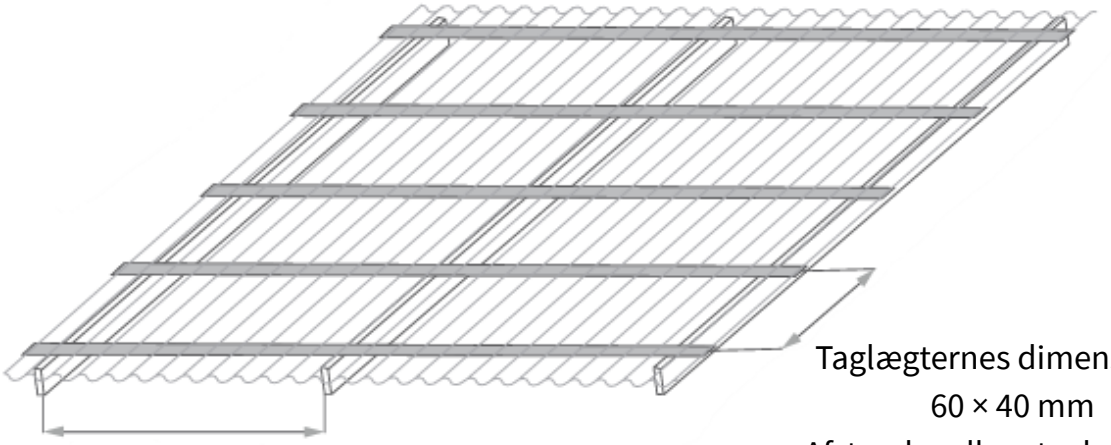

Spærafstand: 1–1,2 m

Taglægternes dimensioner:
60 × 40 mm
Afstand mellem taglægterne:
0,5–0,8 m

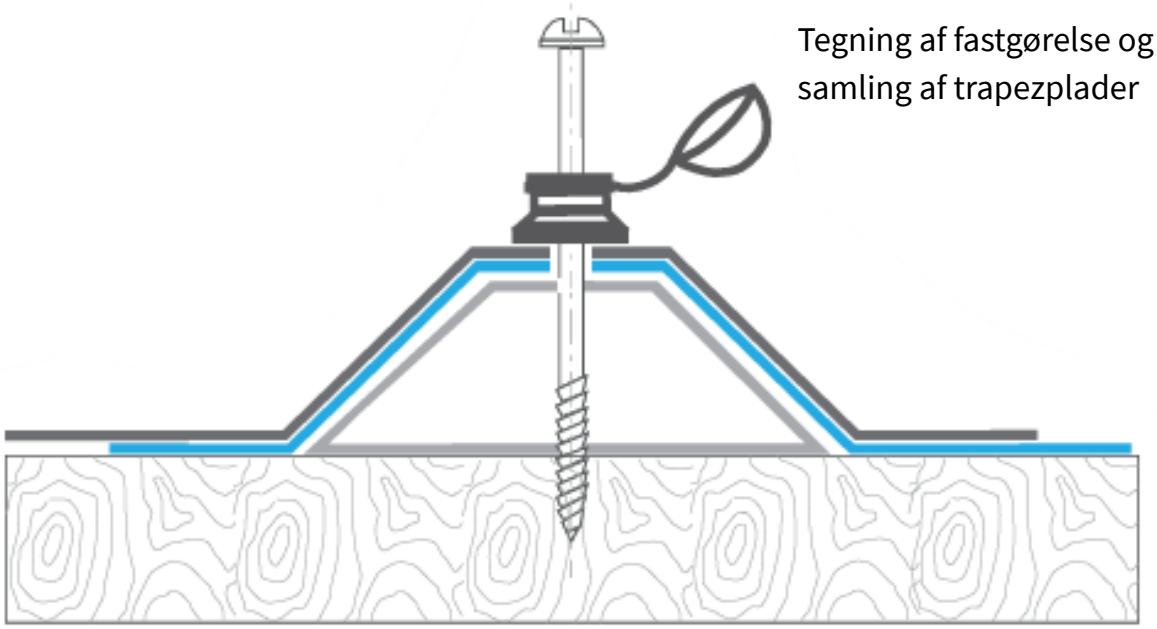

Tegning af fastgørelse og samling af trapezplader