




MŰSZAKI ADATLAP

POLIKARBONÁT HULLÁMLEMEZ WBH STRONG

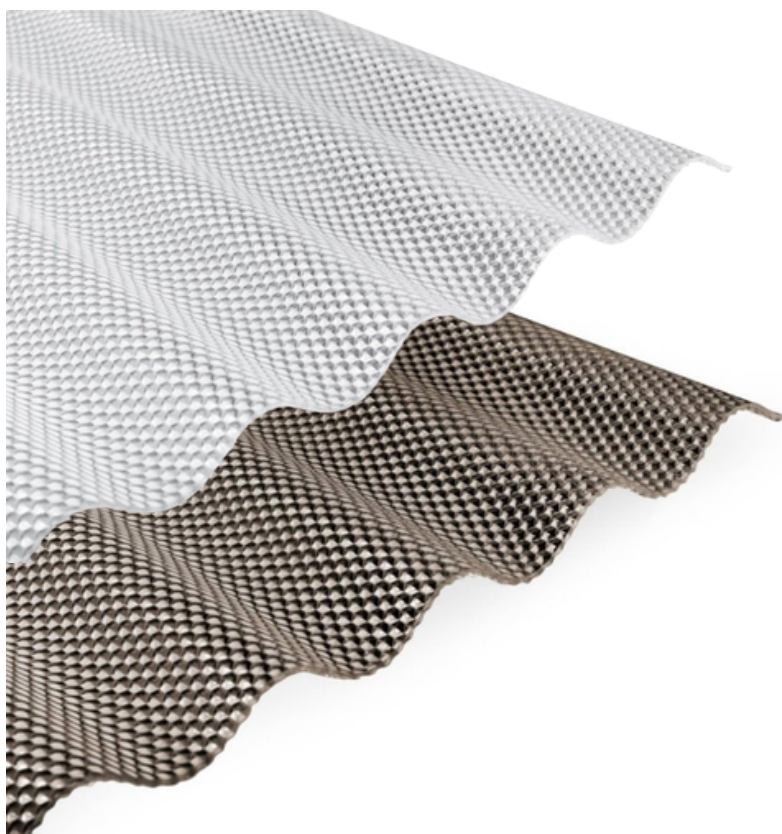

OLIKARBONÁT HULLÁMLEMEZ WBH STRONG

Gyémántmintás felületű polikarbonát lemez, nagy ellenálló képességgel és UV-védelemmel. A lemezek pergolák, gépkocsibeállók és teraszok fedésére szolgálnak.

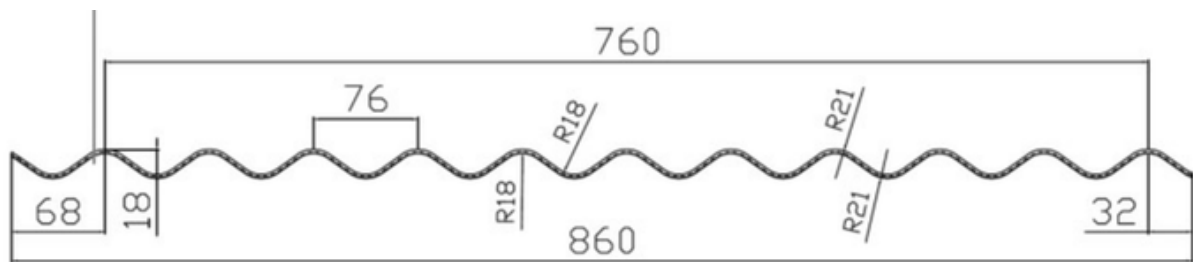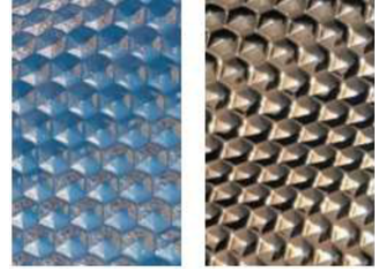

Alapvető műszaki adatok

Profil	76/18 mm (hullám)
Vastagság	2,8 mm
Szélesség	1045 mm
Hasznos szélesség (átfedés után)	0,98 m
Sűrűség	1,2 g/cm ³
Színváltozatok	Átlátszó, bronz
Fényáteresztés	87% átlátszó, 33% bronz
Hőterhelés alatti alakváltozási hőmérséklet	135 °C (1,82 MPa)
Szakítószilárdság folyáshatárnál / törésnél	62 MPa / 65 MPa
Hajlítószilárdság	93 MPa
Nyúlás folyáshatárnál / törésnél	6% / >70%
Rugalmassági modulus húzásnál / hajlításnál	2300 MPa / 1890 MPa
Rockwell-keménység	118 R skála
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány – rövid idejű terhelés	-50 és +120 °C között
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány – hosszú idejű terhelés	-50 és +100 °C között
Lineáris hőtágulás	$6,5 \times 10^{-5}$ cm/cm·°C
A polikarbonát hővezető képessége	0,21 W/m·K
Éghetőség (DIN 4102)	B1

A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy a termék alkalmas a tervezett felhasználási célra. A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, beleértve a termék használatára vonatkozó ajánlásokat is, a gyártó termékkel kapcsolatos ismeretein és tapasztalatain alapulnak. A termék különböző módokon használható, valamint különböző környezetekben és körülmények között alkalmazható, amelyekre nincs ráhatásunk. Sem a forgalmazó, sem a gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő következményekért (közvetlen vagy közvetett károkért).