FICHA TÉCNICA

CANAL DE DRENAJE DE HORMIGÓN D400 CON RANURA



ES

CANAL DE DRENAJE DE HORMIGÓN D400 CON RANURA


Canal de drenaje lineal fabricado en hormigón de alta calidad C35/45. Reforzado con estructura de armadura y fibras de polipropileno. Clase de carga D400. Compatible con el sumidero ranurado de hormigón D400. El sistema de drenaje de hormigón puede instalarse sobre cualquier superficie pavimentada.

Ejemplos de uso

Caminos peatonales y carriles bici, zonas residenciales, jardines, terrazas, accesos a edificios, entradas de garajes, aparcamientos para turismos y camiones, naves industriales, estaciones de servicio.

Datos técnicos básicos

Longitud	1 m
Dimensiones	200 x 200 mm, Ø 90 mm 300 x 300 mm, Ø 160 mm
Capacidad de carga	400 t
Peso	152 kg

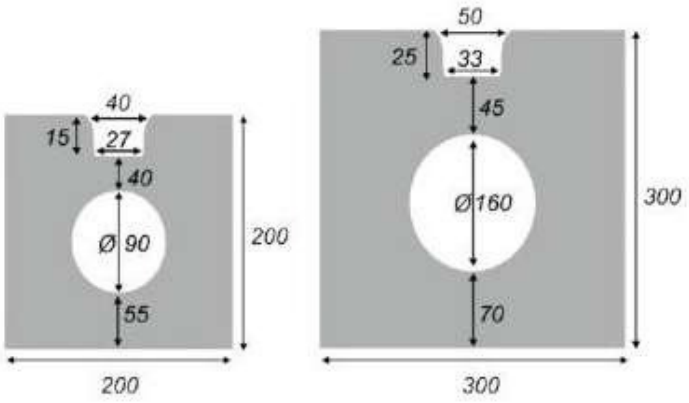

La información anterior es de carácter general. Cada usuario es responsable de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. La información contenida en esta ficha técnica, incluidas las recomendaciones para el uso y la aplicación del producto, se basa en los conocimientos y la experiencia del fabricante con este producto. Este producto puede tener diferentes formas de utilización y también puede emplearse en distintos entornos y bajo diferentes condiciones que no podemos controlar. Ni el proveedor ni el fabricante serán responsables de los resultados (daños directos o indirectos) derivados del uso inadecuado de este producto.