

FICHA TÉCNICA

BORDILLO DE REMATE END-FIX



BORDILLO DE REMATE END-FIX


Perfil de acabado para jardín de PVC con múltiples posibilidades de uso.

El perfil permite la instalación de pavimento sin necesidad de utilizar un bordillo de hormigón. De este modo se puede crear una transición estética muy demandada entre el pavimento y otras superficies como césped, grava, corteza de acolchado, etc. La instalación es sencilla en comparación con el hormigonado de bordillos. El perfil permite crear una junta de dilatación recta, precisa y larga. La altura del borde es de 35 mm. El perfil está perforado en ambos lados para su fijación con clavos. Los perfiles están fabricados en PVC de alta calidad y gran tenacidad, altamente resistente a los álcalis y a la radiación UV. El PVC moderno no contiene estabilizadores a base de plomo.

- Acabado del pavimento sin el uso de hormigón ni bordillos de hormigón
- Bordillo oculto en el jardín – delimitación invisible del césped
- Delimitación del pavimento con otros tipos de superficie
- Relleno y guiado preciso de las juntas del pavimento
- Delimitación flexible de senderos
- Acabado del pavimento para césped
- Separación de dos zonas ajardinadas
- Uso profesional y doméstico

Características técnicas

Material	PVC reciclado
Color	Gris
Anchura	74,5 mm
Longitud	2,0 m
Altura	35 mm

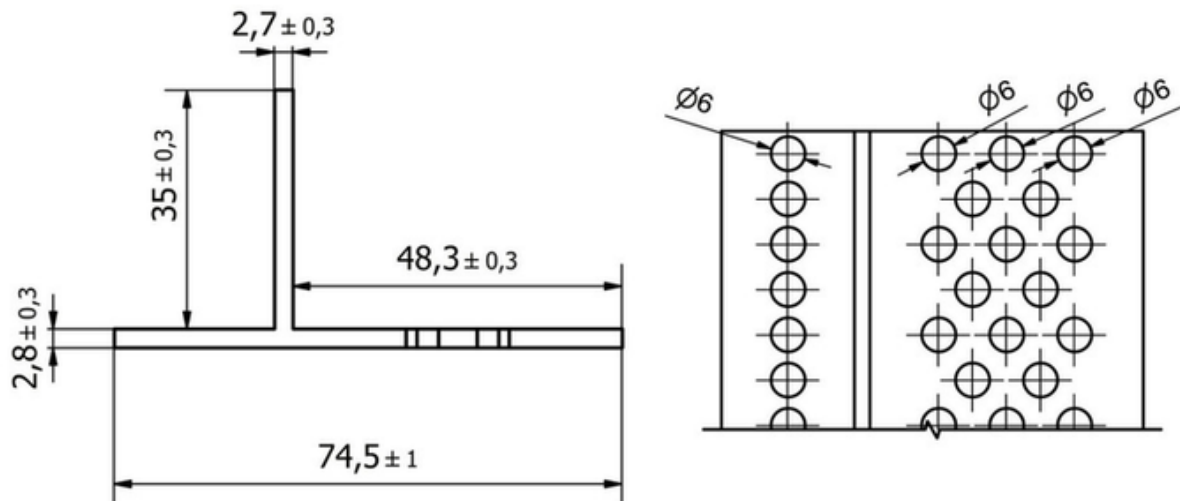

Embalaje y almacenamiento

Asegurado con film estirable. El almacenamiento y el transporte deben realizarse en un lugar seco y cubierto, a temperaturas entre 5 °C y 30 °C, siempre en posición horizontal.

Montaje

Sobre la base preparada (de acuerdo con el procedimiento de instalación del pavimento y la correcta preparación del soporte), se instala el perfil de remate RET-FIX según las dimensiones requeridas del pavimento. Los perfiles RET-FIX se fijan con clavos de plástico o acero, por ejemplo de 5×150 mm, según el tipo de soporte. La cantidad de anclajes es de aproximadamente 5 clavos por metro de perfil, o más según las condiciones locales y el tipo de base. A continuación, se continúa con la instalación estándar del pavimento.