

SCHEDA TECNICA

PROFILO DI FINITURA PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA END-FIX



PROFILO DI FINITURA PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA END-FIX


Profilo di finitura da giardino in PVC con molteplici possibilità di utilizzo.

Il profilo consente l'installazione della pavimentazione senza l'utilizzo di cordoli in cemento. Ciò permette di creare un passaggio estetico molto apprezzato tra la pavimentazione e altre superfici come prato, ghiaia, corteccia pacciamante, ecc. Il montaggio è semplice rispetto alla posa dei cordoli in cemento. Il profilo consente di realizzare un giunto di dilatazione diritto, preciso e lungo. L'altezza del bordo è di 35 mm. Il profilo è perforato su entrambi i lati per il fissaggio con chiodi. I profili sono realizzati in PVC di alta qualità e tenace, altamente resistente agli alcali e ai raggi UV. Il PVC moderno non contiene stabilizzanti a base di piombo.

- Finitura della pavimentazione senza l'uso di cemento e cordoli in cemento
- Bordo nascosto in giardino – delimitazione invisibile dei prati
- Bordatura della pavimentazione con altri tipi di superficie
- Riempimento e guida precisa dei giunti della pavimentazione
- Bordatura flessibile dei vialetti
- Finitura della pavimentazione drenante per prato
- Separazione di due aree del giardino
- Uso professionale e hobbistico

Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC riciclato
Colore	Grigio
Larghezza	74,5 mm
Lunghezza	2,0 m
Altezza	35 mm

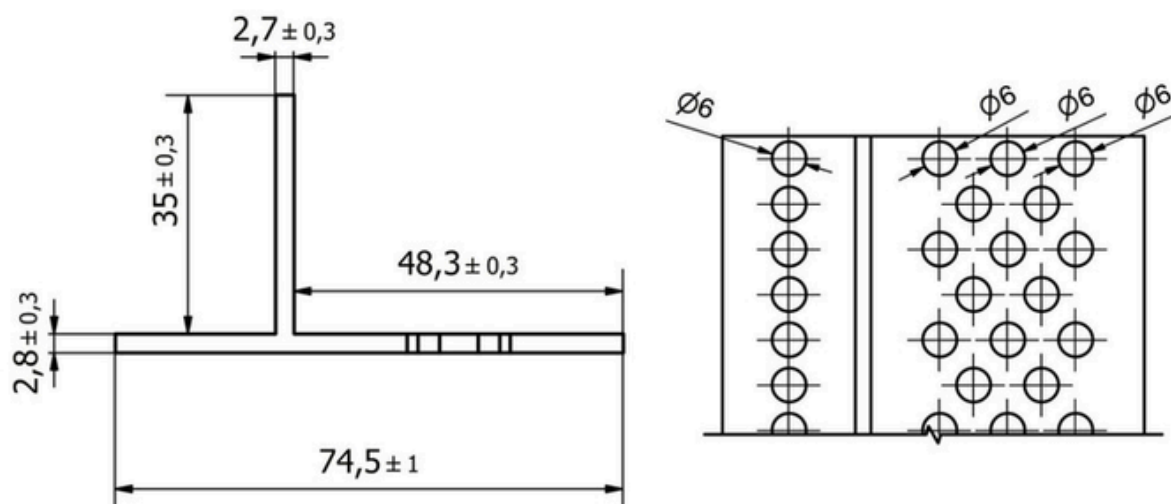

Imballaggio e stoccaggio

Protetto con film estensibile. Lo stoccaggio e il trasporto devono avvenire in un luogo asciutto e coperto, a temperature comprese tra 5 °C e 30 °C, sempre in posizione orizzontale.

Montaggio

Sul sottofondo preparato (secondo la procedura di posa delle pavimentazioni e la corretta preparazione del sottofondo), viene installato il profilo di finitura RET-FIX in base alle dimensioni richieste della pavimentazione. I profili RET-FIX vengono ancorati con chiodi in plastica o acciaio, ad esempio 5×150 mm, a seconda del tipo di sottofondo. La quantità di fissaggi è di circa 5 chiodi per metro di profilo, o più in base alle condizioni locali e al sottofondo. Successivamente si procede con la posa standard della pavimentazione.