


SCHEDA TECNICA

GRIGLIA SALVAPRATO COVERGRID PROFI

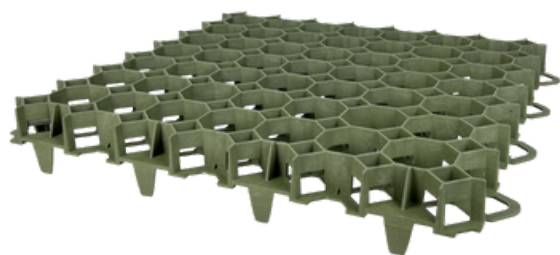

GRIGLIA SALVAPRATO COVERGRID PROFI

La griglia salvaprato Covergrid Profi in plastica resistente è adatta al consolidamento del terreno, in particolare per vialetti, aree di parcheggio e superfici pedonali. La superficie superiore è dotata di rilievi antiscivolo, mentre la parte inferiore presenta punte di fissaggio. I sistemi di incastro lungo il perimetro consentono un facile collegamento delle singole piastre.

- Facile posa in opera
- Capacità di carico fino a 400 t/m²
- Materiale di alta qualità
- Disponibile in due colori

Caratteristiche tecniche

Materiale	Plastica riciclata
Dimensioni	470 × 470 mm (± 3 %)
Colore	Nero, verde*
Altezza	39 mm (senza punte), 62 mm (con punte) (± 3 %)
Numero di celle	49
Peso	ca. 1 kg/pezzo
Percentuale di superficie libera	94%
Carico massimo	400 t/m ²

* La tonalità del verde può variare tra i singoli pezzi forniti. Si tratta di una caratteristica tipica della produzione con materiali riciclati e non influisce sulla qualità né sulle prestazioni dei prodotti.

Posa

Rimuovere una quantità adeguata di terreno in base alla portata richiesta, circa 20–40 cm. Livellare l'intera superficie e compattarla con una piastra vibrante o un rullo. Applicare uno strato di ghiaia con granulometria adeguata di 10–20 cm e compattare nuovamente. Per prevenire la crescita delle infestanti, utilizzare uno strato di geotessile. Applicare l'ultimo strato di sabbia-ghiaia di circa 4 cm e livellare. Posare le griglie dal punto più basso a quello più alto. Dopo aver coperto l'intera area prevista, controllare attentamente la stabilità di ciascun elemento. Riempire la pavimentazione drenante con terra o ghiaia. Lo strato finale del materiale di riempimento deve essere adeguatamente compattato e arrivare fino al bordo superiore della griglia. Ciò significa che il livello del riempimento non deve essere inferiore all'altezza/bordo della griglia. Il mancato rispetto di questa indicazione può, in casi eccezionali con carichi elevati, causare la rottura delle griglie. Se il riempimento si assesta nel tempo, deve essere reintegrato.