

TECHNICKÝ LIST

BETONOVÝ ŽLAB D400 ŠTĚRBINOVÝ



BETONOVÝ ŽLAB D400 ŠTĚRBINOVÝ


Lineární odvodňovací žlab z vysoce kvalitního betonu třídy C35/45. Vyztužený výztužnou strukturou a polypropylenovým vláknem. Odolnost proti zatížení třídy D400. Kompatibilní se štěrbinovou betonovou vpustí D400. Betonový odvodňovací systém lze instalovat na jakýkoli zpevněný povrch.

Příklady použití

Stezky pro pěší a cyklisty, obytné plochy, zahrady, terasy, vjezdy do budov, vjezdy do garáží, parkoviště pro osobní a nákladní automobily, výrobní haly, čerpací stanice.

Základní technické údaje

Délka	1 m
Rozměry	200 x 200 mm, Ø 90 mm 300 x 300 mm, Ø 160 mm
Únosnost	400 t
Hmotnost	152 kg

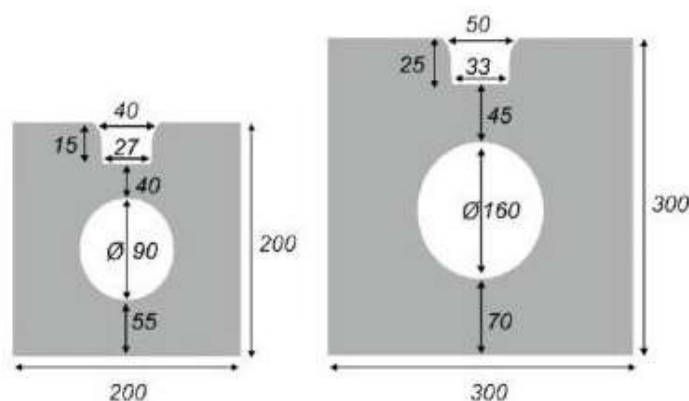

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se ujistit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.