

KARTA TECHNICZNA

PROFIL WYKOŃCZENIOWY DO NAWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH END-FIX



PROFIL WYKOŃCZENIOWY DO NAWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH END-FIX


Wykończeniowy ogrodowy profil PVC o wielu możliwościach zastosowania.

Profil umożliwia montaż nawierzchni bez użycia betonowego obrzeża. Dzięki temu można uzyskać bardzo pożądane estetyczne przejście pomiędzy nawierzchnią a inną powierzchnią, taką jak trawa, żwir, kora ogrodowa itp. Montaż jest prosty w porównaniu z betonowaniem obrzeży. Profil umożliwia wykonanie prostej, precyzyjnej i długiej szczeliny dylatacyjnej. Wysokość noska wynosi 35 mm. Profil jest perforowany po obu stronach w celu kotwienia za pomocą gwoździ. Profile wykonane są z wysokiej jakości, wytrzymałego PVC, odpornego na działanie alkaliów i promieniowania UV. Nowoczesne PVC nie zawiera stabilizatorów na bazie ołowiu.

- Wykończenie nawierzchni bez użycia betonu i betonowych obrzeży
- Ukryte obrzeże w ogrodzie – niewidoczne oddzielenie trawnika
- Obramowanie nawierzchni w połączeniu z inną powierzchnią
- Wypełnienie i precyzyjne prowadzenie fug nawierzchni
- Elastyczne obrzeżowanie ścieżek
- Wykończenie krater trawnikowych
- Oddzielenie dwóch powierzchni ogrodowych
- Zastosowanie profesjonalne i amatorskie

Właściwości techniczne

Materiał	PVC z recyklingu
Kolor	Szary
Szerokość	74,5 mm
Długość	2,0 m
Wysokość	35 mm

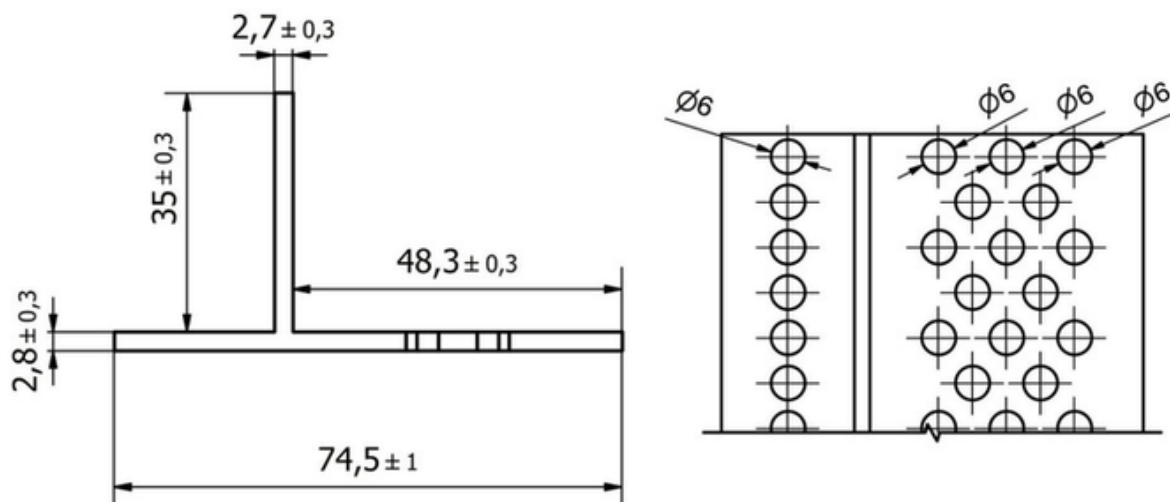

Pakowanie i przechowywanie

Zabezpieczone folią stretch. Przechowywanie i transport w suchym, zadaszonym miejscu w temperaturze od 5 °C do 30 °C, zawsze w pozycji poziomej.

Montaż

Na przygotowanym podłożu (zgodnie z procedurą montażu nawierzchni i prawidłowym przygotowaniem podłoża) montuje się profil wykończeniowy RET-FIX do wymaganego wymiaru nawierzchni. Profile RET-FIX mocuje się za pomocą plastikowych lub stalowych gwoździ, np. 5×150 mm, w zależności od rodzaju podłoża. Ilość mocowań wynosi około 5 gwoździ na 1 metr profilu, ewentualnie więcej w zależności od warunków lokalnych i podłoża. Następnie kontynuuje się standardowy montaż nawierzchni.