


TECHNICKÝ LIST

ZATRÁVŇOVACIA TVÁRNICA COVERGRID PROFI

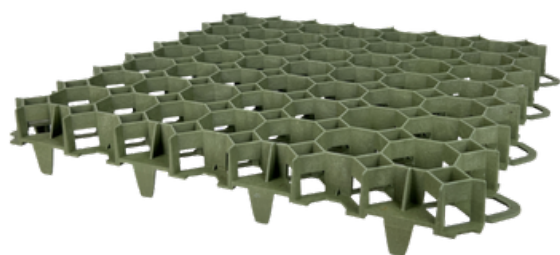

ZATRÁVNŮVACIA TVÁRNICA COVERGRID PROFI

Zatravnovacia tvárnica Covergrid Profi z odolného plastu je vhodná na spevnenie terénu, najmä príjazdových ciest, parkovacích a pochôdznych plôch. Mriežky na hornej strane majú protišmykové výstupky, na spodnej strane sú vybavené fixačnými hrotmi. Po obvode sa nachádzajú zámky na jednoduché spájanie jednotlivých dlaždíc.

- Jednoduchá pokládka
- Nosnosť až 400 t/m²
- Kvalitný materiál
- K dispozícii v dvoch farbách

Technické vlastnosti

Materiál	Recyklovaný plast
Rozmery	470 × 470 mm (± 3 %)
Farba	Čierna, zelená*
Výška	39 mm (bez trňov), 62 mm (s trňmi) (± 3 %)
Počet buniek	49
Hmotnosť	cca 1 kg/ks
Podiel voľnej plochy	94%
Max. zaťaženie	400 t/m ²

* Odtieň zelenej sa môže pri jednotlivých dodaných kusoch líšiť. Ide o typický znak recyklovanej výroby, ktorý nijako neovplyvňuje kvalitu ani parametre výrobkov.

Pokládka

Odoberte primerané množstvo zeminy v závislosti od požadovanej nosnosti, cca 20 až 40 cm. Celú plochu vyrovnajte a zhutnite vibračnou doskou alebo valcom. Naneste vrstvu štrku s vhodnou frakciou v hrúbke 10 až 20 cm a opäť zhutnite. Na zabránenie rastu buriny použite vrstvu geotextílie. Naneste poslednú vrstvu štrkopiesku cca 4 cm a zarovnajte. Tvárnice ukladajte od najnižšie položeného miesta k najvyššiemu. Po pokrytí celej plánovanej plochy dôkladne skontrolujte stabilitu jednotlivých tvárnic. Zatrávňovacu dlažbu vyplňte zeminou alebo štrkom. Finálna vrstva výplňového materiálu musí byť primerane zhutnená a musí siahť po horný okraj tvárnice. To znamená, že výška výplňového materiálu nesmie byť nižšia ako výška/okraj tvárnice. Nedodržanie tejto požiadavky môže v ojedinelých prípadoch pri vyššom zaťažení spôsobiť prasknutie tvárnic. Ak výplň v priebehu času klesne, je potrebné ju doplniť.