

SCHEDA TECNICA

BOCCHETTA IN CEMENTO D400 CON GRIGLIA IN GHISA



BOCCHETTA IN CEMENTO D400 CON GRIGLIA IN GHISA

Pozzetto in calcestruzzo C35/45 di alta qualità (con aggiunta di fibre di polipropilene, rinforzato con barra nervata Ø 8 mm).

Con uscita per tubo Ø 160 mm o Ø 110 mm, senza pendenza interna.

Compatibile con il canale a fessura D400.

Conservare i prodotti in calcestruzzo su una superficie piana, stabile e drenata. Proteggere dalla pioggia e dal gelo.


Il pozzetto è disponibile in diverse varianti, le cui dimensioni sono riportate nella tabella seguente. La sigla H indica il canale di drenaggio compatibile corrispondente (altezza).

Dati tecnici di base


Materiale	calcestruzzo, griglia in ghisa
Dimensioni	500x150x500 mm - H150, Ø 110, 59 kg 500x150x500 mm - H200, Ø 110, 58 kg 500x250x700 mm - H200, Ø 160, 129 kg 500x150x500 mm - H250, Ø 110, 57 kg 500x250x700 mm - H300, Ø 160, 119 kg
Capacità di carico	40 t

Schema


H150, H200, H250, Ø 110

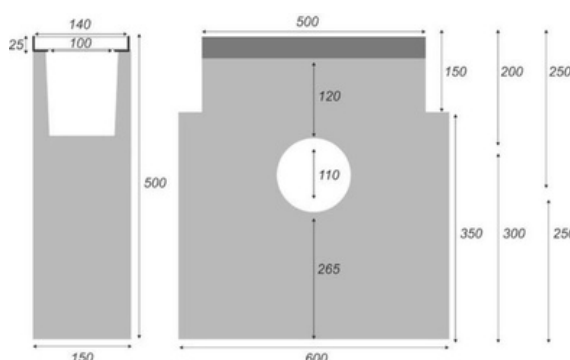

H200, Ø 160

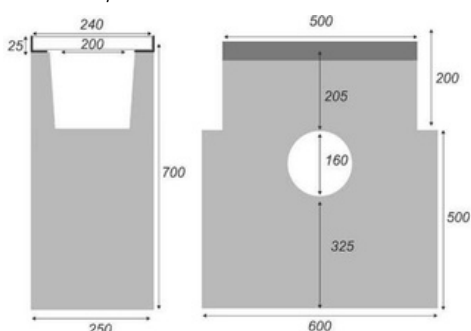


H300, Ø 160

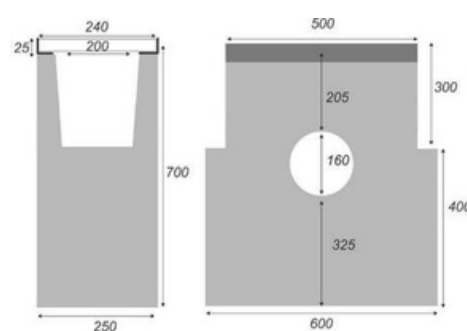

La posa deve essere eseguita in condizioni climatiche favorevoli. I canali di drenaggio e i pozzetti in calcestruzzo devono essere installati su un letto di calcestruzzo, il cui spessore dipende dalla classe di carico del canale/pozzetto (vedere la tabella indicativa riportata di seguito). Lo stesso spessore di calcestruzzo deve essere previsto anche sui lati, dove funge da supporto contro le forze laterali che agiscono sul canale di drenaggio, ad esempio durante il passaggio dei veicoli.

La posa deve essere sempre eseguita in conformità con la documentazione di progetto e tenendo conto delle condizioni geologiche locali e degli strati di fondazione.

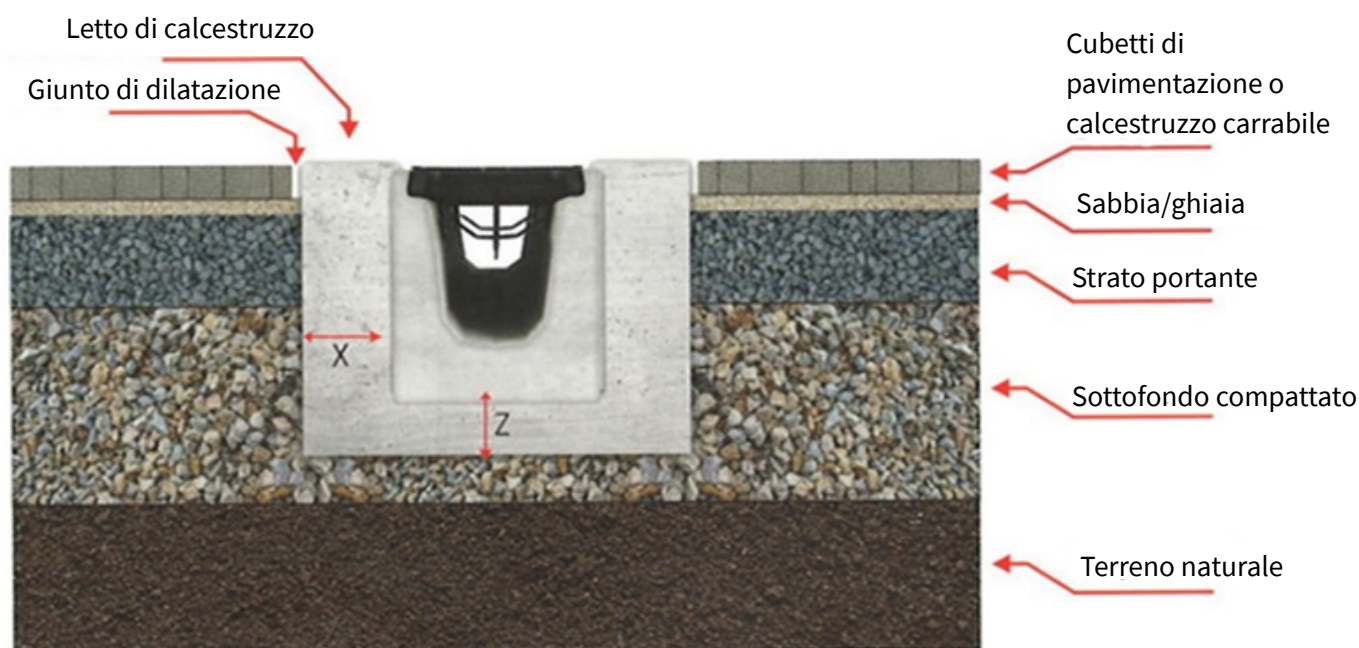

Spessore consigliato del letto di calcestruzzo:

Classe di carico	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Dimensioni dello strato di calcestruzzo X (mm)	100	150	150	200	200	200
Dimensioni dello strato di calcestruzzo Z (mm)	100	150	150	200	200	200
Classe di calcestruzzo per lo strato di calcestruzzo	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45

Le informazioni sopra riportate hanno carattere generale. Ogni utilizzatore è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo all'uso previsto. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, comprese le raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, si basano sulle conoscenze e sull'esperienza del produttore relative al prodotto. Questo prodotto può avere diversi impieghi e può essere utilizzato in ambienti e condizioni differenti che sono al di fuori del nostro controllo. Il fornitore e il produttore non si assumono alcuna responsabilità per i risultati (compresi i danni diretti e indiretti) derivanti da un uso improprio del prodotto.