

KARTA TECHNICZNA

KORYTKO BETONOWE D400 Z KRATKĄ ŻELIWNĄ 500 X 500 MM



KORYTKO BETONOWE D400 Z KRATKĄ ŻELIWNĄ 500 X 500 MM

Liniowe korytko odwadniające wykonane z wysokiej jakości betonu klasy C35/45 (z dodatkiem włókna polipropylenowego, zbrojone prętem żebrowanym $\varnothing$ 8 mm, krawędzie z kątownika stalowego 45 mm).

Klasa obciążenia D400. Kompatybilne z wpustem betonowym D400.

Produkty betonowe przechowywać na równym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Chronić przed deszczem i mrozem.


Przykłady zastosowania

Ścieżki piesze i rowerowe, tereny przy domach jednorodzinnych, tarasy, wjazdy do budynków, wjazdy do garaży, pobocza dróg, parkingi dla wszystkich typów pojazdów drogowych.

Podstawowe dane techniczne


Długość	500 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	200 mm (H200), 300 mm (H300), 400 mm (H400), 500 mm (H500), 600 mm (H600)
Nośność	40 t
Masa	84 kg (H200), 96 kg (H300), 108,5 kg (H400), 123 kg (H500), 130,5 kg (H600)

Schemat

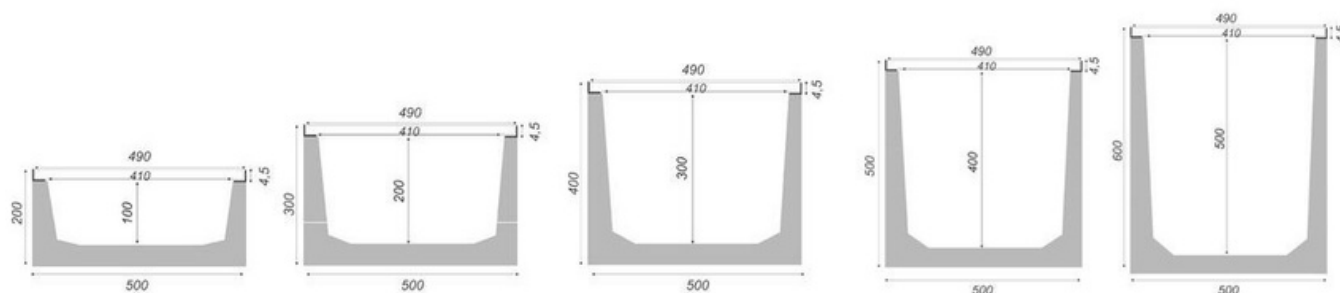

Montaż należy wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Betonowe korytka odwadniające i wpusty należy układać na betonowym podłożu, którego grubość zależy od klasy obciążenia korytka/wpustu (patrz tabela orientacyjna poniżej). Taka sama grubość betonu powinna zostać zachowana również po bokach, gdzie stanowi podporę dla sił bocznych działających na korytko odwadniające, np. podczas przejazdu pojazdu.

Montaż należy zawsze wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem lokalnych warunków geologicznych i warstw podbudowy.

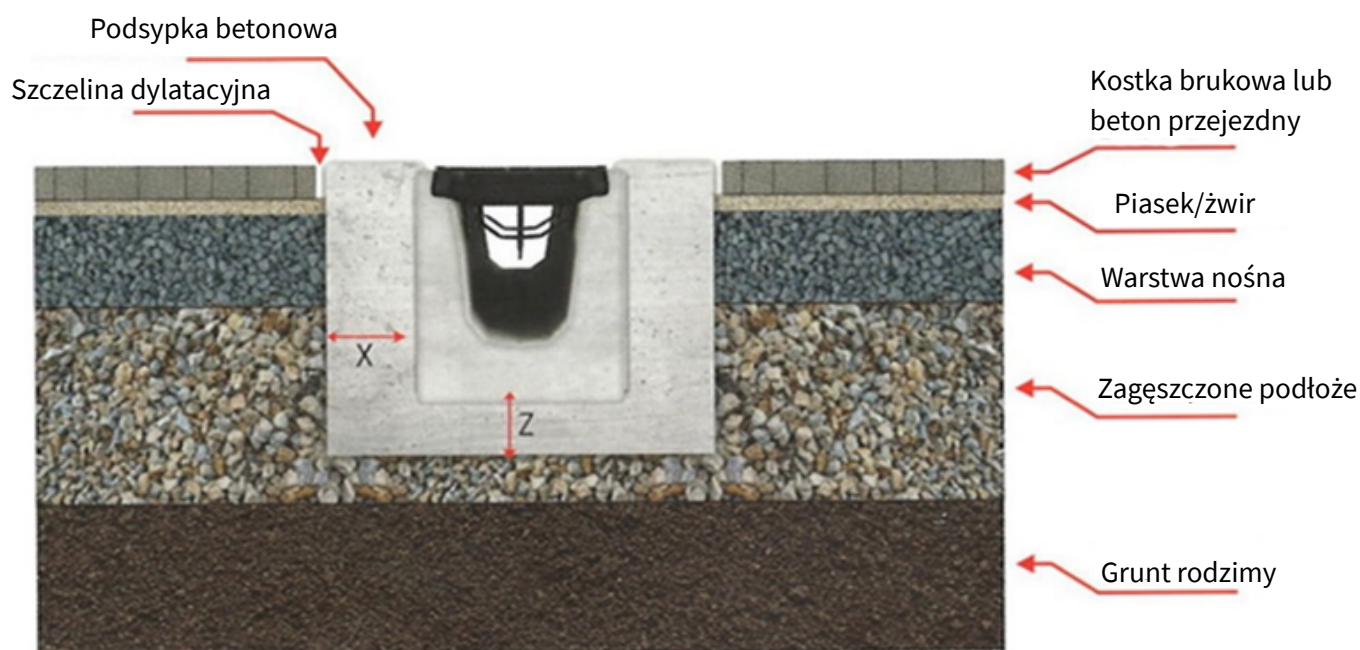

Zalecana grubość podsyпки betonowej:

Klasa obciążenia	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Wymiary warstwy betonowej X (mm)	100	150	150	200	200	200
Wymiary warstwy betonowej Z (mm)	100	150	150	200	200	200
Klasa betonu dla warstwy betonowej	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45

Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w tym zalecenia dotyczące stosowania i aplikacji produktu, opierają się na wiedzy i doświadczeniu producenta związanych z produktem. Produkt ten może być stosowany na różne sposoby oraz w różnych środowiskach i warunkach, na które nie mamy wpływu. Dostawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za skutki (w tym szkody bezpośrednie i pośrednie) wynikające z niewłaściwego stosowania tego produktu.