


TEKNISK DATABLAD

AFSLUTNINGSPROFIL END-FIX

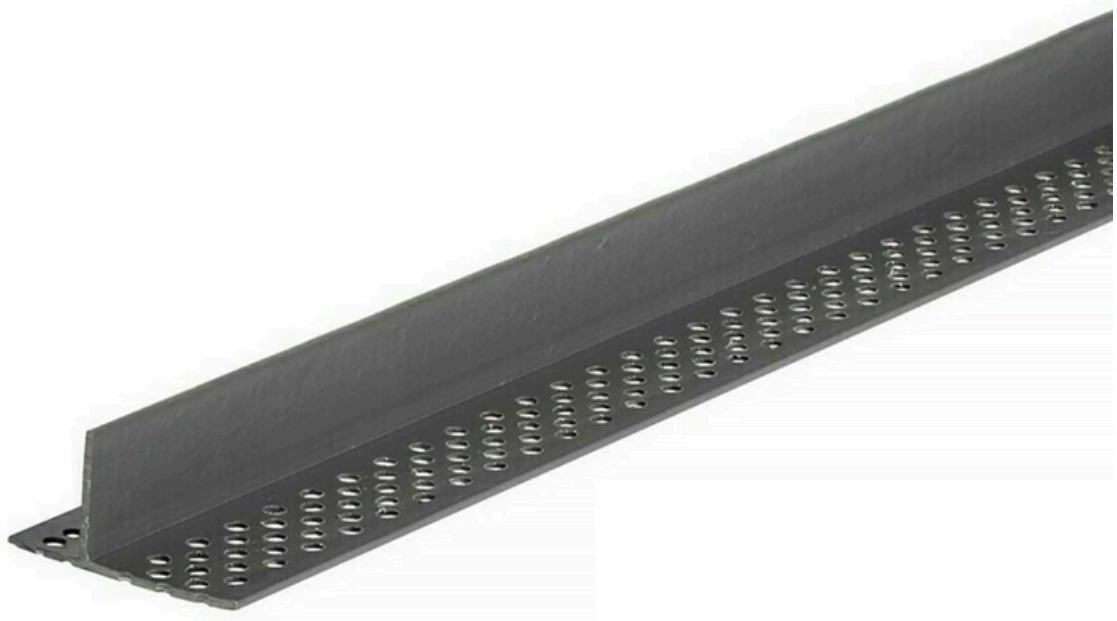

AFSLUTNINGSPROFIL END-FIX


Afsluttende PVC-haveprofil med flere anvendelsesmuligheder.

Profilen muliggør installation af belægning uden brug af betonkanter. Dermed kan der skabes en meget efterspurgt æstetisk overgang mellem belægning og en anden overflade: græs / grus / barkflis m.m. Enkel montering sammenlignet med støbning af betonkanter. Gør det muligt at skabe en lige, præcis og lang dilatationsfuge. Næsehøjde 35 mm. Profilen er perforeret på begge sider til fastgørelse med søm. Profilerne er fremstillet af kvalitets- og slagfast PVC, som er meget modstandsdygtigt over for alkalier og UV-stråling. Moderne PVC indeholder ikke blybaserede stabilisatorer.

- Afslutning af belægning uden brug af beton og betonkanter
- Skjult kant i haven – usynlig afgrænsning af græsplæner
- Afgrænsning af belægning mod en anden overflade
- Udfyldning og præcis styring af belægningsfuger
- Fleksibel kantafrænsning af stier
- Afslutning af græsarmeringsbelægning
- Adskillelse af to havearealer
- Professionel og hobbybrug

Tekniske egenskaber

Materiale	Genanvendt PVC
Farve	Grå
Bredde	74,5 mm
Længde	2,0 m
Højde	35 mm

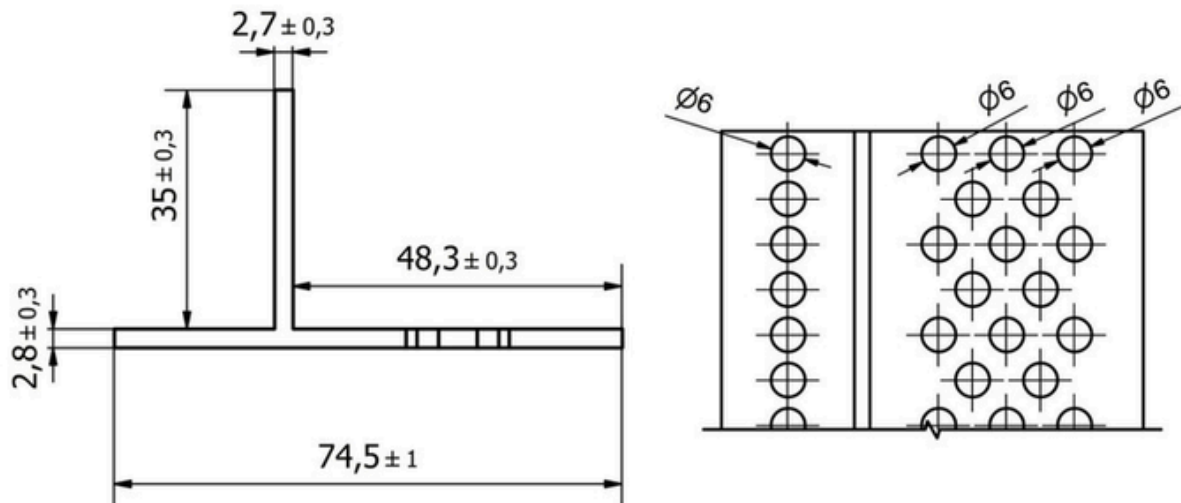

Emballering og opbevaring

Sikret med strækfolie. Opbevaring og transport på et tørt, overdækket sted ved temperaturer fra 5 °C til 30 °C, altid i vandret position.

Montering

På det forberedte underlag (i henhold til monteringsproceduren for belægning og korrekt underlag) monteres afslutningsprofilen RET-FIX i den ønskede belægningsdimension. RET-FIX-profilerne forankres med plast- eller stålsøm, f.eks. 5 × 150 mm, afhængigt af underlagets type. Forankringsmængden er ca. 5 søm pr. meter profil, eventuelt mere afhængigt af lokale forhold og underlag. Herefter fortsættes med standard montering af belægningen.