


TECHNISCH GEGEVENSBLAD

KUNSTSTOF KANTOPSLUITING COVERGARDEN

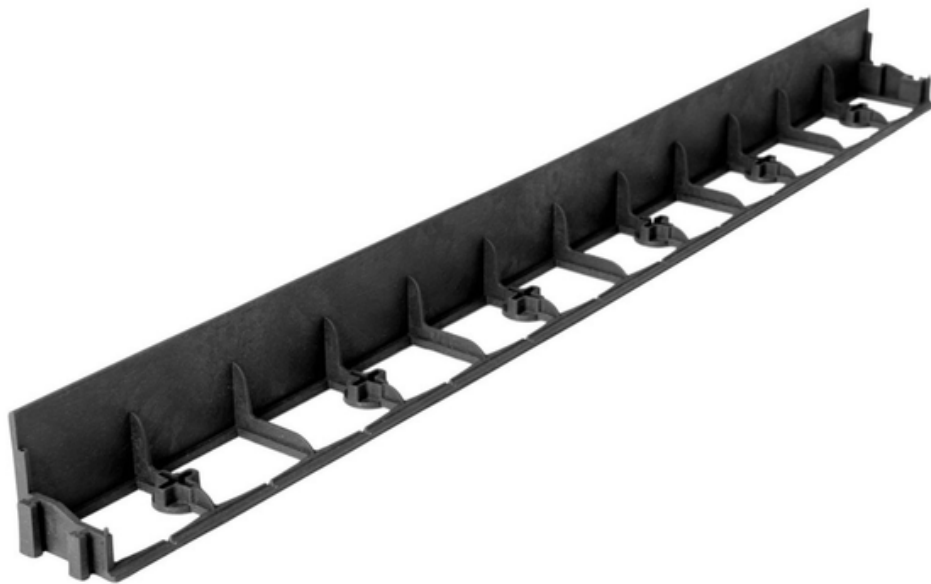

KUNSTSTOF KANTOPSLUITING COVERGARDEN

De onzichtbare randafwerking Covergarden is bedoeld voor het eenvoudig scheiden van tuinoppervlakken. De onzichtbare randafwerking kan in verschillende hoeken worden gevormd, waardoor unieke tuinindelingen kunnen worden gecreëerd. De randen zijn 1 meter lang en kunnen eenvoudig in elkaar worden geklikt om een scheidingsrand van willekeurige lengte te vormen. Voor het bevestigen van de Covergarden-randen moeten standaard Covergarden kunststof pennen of extra sterke Covergarden Max kunststof pennen worden gebruikt. Bij een stevigere (kleiachtige) ondergrond wordt het gebruik van metalen pennen aanbevolen.

- Ideaal voor het scheiden van twee oppervlakken
- Vorstbestendig volgens EN 14617-5
- Gemaakt van vormvast kunststof
- Eenvoudige installatie

Technische eigenschappen

Materiaal	100% gerecycled PE
Lengte	100 cm ($\pm 0,5$ %)
Basisbreedte	8 cm (± 3 %)
Hoogte	4,5 / 6,0 / 8,0 cm (± 10 %)

Installatie van de onzichtbare Covergarden-rand

De randen worden op de montageplaats geplaatst en het benodigde aantal elementen wordt in elkaar geklikt. Voor de bevestiging van de rand aan de grond worden 3 verankeringspennen per meter rand gebruikt.



Als de onzichtbare rand in een bepaalde richting moet worden gebogen, raden wij aan deze op meerdere plaatsen in te snijden en 6 verankeringspennen per meter te gebruiken. Bij het vormen van de randen wordt aanbevolen deze eerst in warm water onder te dompelen of in de zon te laten opwarmen. Hierdoor wordt het materiaal flexibeler en wordt mogelijke vervorming voorkomen.

