


KARTA TECHNICZNA

KRATKA TRAWNIKOWA COVERGRID PROFI

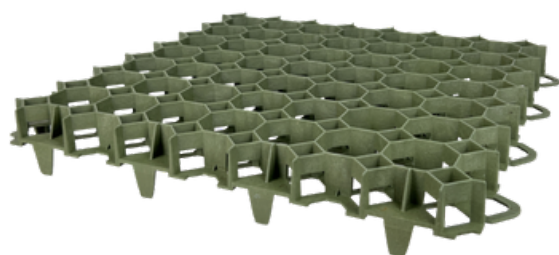

KRATKA TRAWNIKOWA COVERGRID PROFI

Kratka trawnikowa Covergrid Profi wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego jest przeznaczona do utwardzania nawierzchni, w szczególności podjazdów, parkingów oraz ciągów pieszych. Górna powierzchnia posiada antypoślizgowe wypustki, natomiast spód wyposażony jest w kolce mocujące. Zamki na obwodzie umożliwiają łatwe łączenie poszczególnych płyt.

- Łatwy montaż
- Nośność do 400 t/m²
- Wysokiej jakości materiał
- Dostępna w dwóch kolorach

Właściwości techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne z recyklingu
Wymiary	470 × 470 mm (± 3 %)
Kolor	Czarny, zielony*
Wysokość	39 mm (bez kolców), 62 mm (z kolcami) (± 3 %)
Liczba komórek	49
Waga	ok. 1 kg/szt.
Udział powierzchni otwartej	94%
Maks. obciążenie	400 t/m ²

* Odcień zieleni może się różnić w zależności od dostarczonej sztuki. Jest to typowa cecha produkcji z materiałów pochodzących z recyklingu i nie ma wpływu na jakość ani parametry wyrobów.

Montaż

Usuń odpowiednią ilość gruntu w zależności od wymaganej nośności, ok. 20–40 cm. Wyrównaj całą powierzchnię i zagęść ją za pomocą zagęszczarki wibracyjnej lub walca. Nałóż warstwę kruszywa o odpowiedniej frakcji o grubości 10–20 cm i ponownie zagęść. W celu zapobiegania wzrostowi chwastów zastosuj warstwę geowłókniny. Nałóż ostatnią warstwę piasku z kruszywem o grubości ok. 4 cm i wyrównaj. Układaj kratki od najniżej położonego miejsca do najwyższego. Po pokryciu całej planowanej powierzchni dokładnie sprawdź stabilność poszczególnych elementów. Wypełnij kratki trawnikowe ziemią lub kruszywem. Końcowa warstwa materiału wypełniającego musi być odpowiednio zagęszczona i sięgać do górnej krawędzi kratki. Oznacza to, że poziom wypełnienia nie może być niższy niż wysokość/krawędź kratki. Zignorowanie tego wymogu może w wyjątkowych przypadkach przy większym obciążeniu doprowadzić do pęknięcia kratek. Jeśli wypełnienie z czasem osiadzie, należy je uzupełnić.