COVERNIT

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

TRAPÉZ POLIKARBONÁT LEMEZ



HU

TRAPÉZ POLIKARBONÁT LEMEZ

A lemezek különféle, hőszigetelés nélküli építmények fedésére szolgálnak (pergolák, előtetők, bejárati tetők, kisebb szerkezetek, kerti házak stb.).

A tető hajlásszöge nem lehet kisebb 10°-nál. A trapézprofilú lemezek hidegen hajlíthatók, legalább 4,2 m hajlítási sugárral. Ennél nagyobb mértékű hajlítás esetén a lemez megsérülhet.

A lemezek mindkét oldalukon UV-védelemmel rendelkeznek. Mindig a durva felükkel lefelé, előzetesen kezelt tartószerkezetre kell őket fektetni. A fa impregnálására használt bevonatokat hagyni kell teljesen megszáradni.

A lemezek finom fogazású fűrészlappal felszerelt kézi elektromos fűrésszel vagy megfelelő vágókoronggal ellátott sarokcsiszolóval vághatók.

A keresztirányú támaszok távolsága: körülbelül 0,5–0,8 m, a hóterheléstől függően. A lemezek maximális hosszirányú átfedése: 150 mm.

A lemezeket csavarozással kell rögzíteni. A csavarfuratokat előre, a csavaroknál nagyobb átmérővel kell kifúrni, hogy a lehetséges hőtágulás ne okozzon sérülést a lemezekben. A lemezeket előfúrás nélkül tilos rögzíteni.

A rögzítéshez kizárólag facsavarokat vagy műanyag alátéttel és védősapkával ellátott fémcsavarokat, valamint távtartó alátéteket használjon. Helyezzen távtartó alátétet minden olyan profilhullám alá, amelyen csavar halad át. Legalább 10–12 rögzítőelem/m² szükséges.

A csavarokat a trapézprofil csúcsainál kell rögzíteni (lásd az alábbi ábrát), minden második, legfeljebb minden harmadik hullámnál.

A rögzítés befejezése után nem ajánlott a szerkezet további módosítása vagy újabb védőbevonatok felvitele.

HU

A trapézprofilú lemezek karbantartása

- A lemezek öntisztuló hatásúak, de időnként kézi tisztításra is szükség van.
- Normál körülmények között kizárólag tiszta vizet vagy szükség esetén szappanos oldatot használjon.
- Ne használjon szerves oldószereket tartalmazó tisztítószereket.
- **Figyelem: a lemezek nem önhordók**. Szerelőjárdát (kezelt fadeszkát) kell használni.

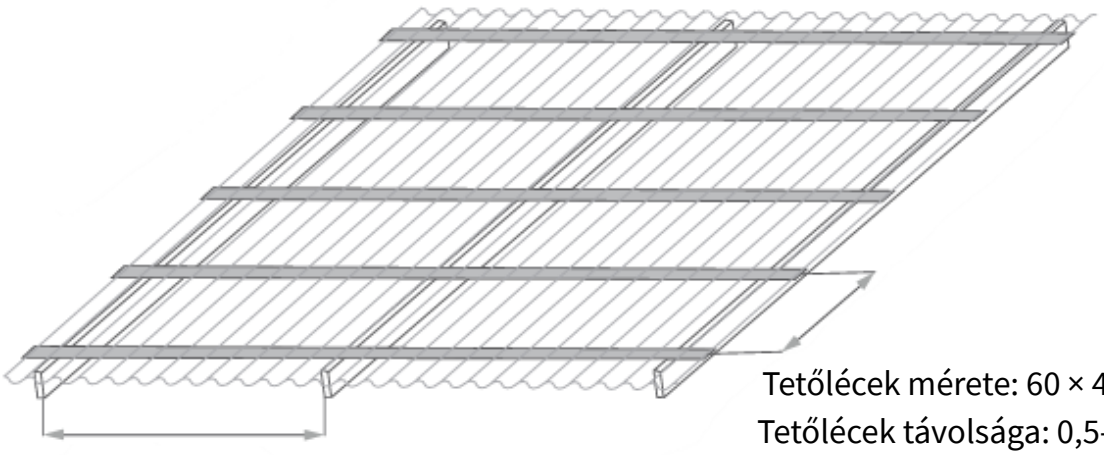

Tetőlécek mérete: 60 × 40 mm
Tetőlécek távolsága: 0,5–0,8 m

Szarufák távolsága: 1–1,2 m

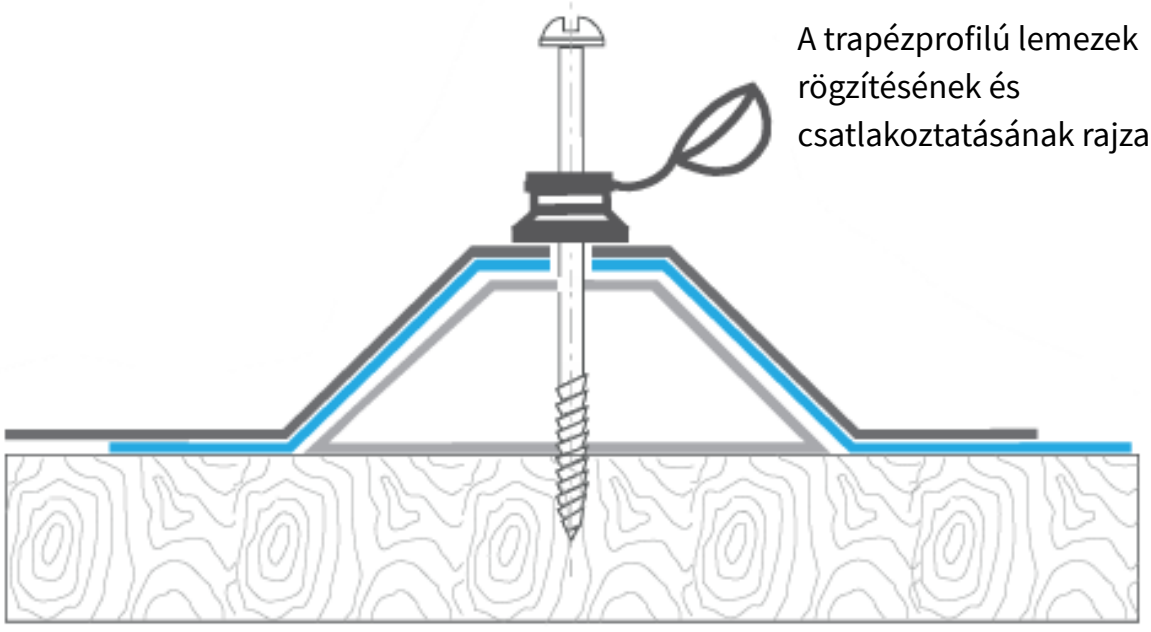

A trapézprofilú lemezek rögzítésének és csatlakoztatásának rajza