


# Zatravňovací tvárnice Covergrid Profi

# TECHNICKÝ LIST

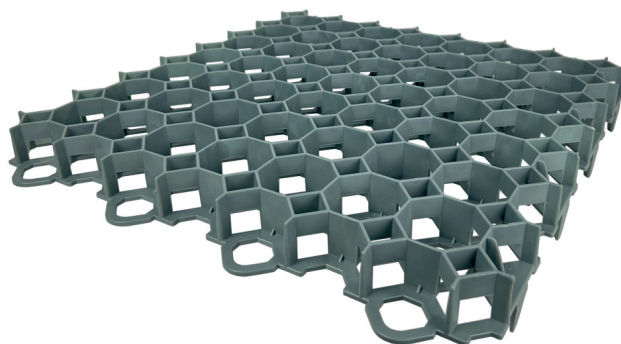

- /// snadná pokládka
- /// nosnost až 400 t/m<sup>2</sup>
- /// kvalitní materiál
- /// k dispozici ve dvou barvách

**Zatravňovací tvárnice Covergrid Profi** z odolného plastu je vhodná pro zpevnění terénu, zejména příjezdových cest, parkovacích a pochozích ploch. Mřížky na lící straně mají protiskluzové výčnělky, na spodní straně jsou opatřeny fixačními hroty. Po obvodu jsou zámky pro snadné spojování jednotlivých dlaždic.

## Technické vlastnosti

<b>Materiál:</b>	recyklovaný plast
<b>Rozměry:</b>	470 x 470 mm (+/- 3 %)
<b>Barva:</b>	černá, zelená*
<b>Výška:</b>	39 mm (bez trnů), 62 mm (s trny) (+/- 3 %)
<b>Počet buněk:</b>	49
<b>Hmotnost:</b>	cca 1 kg/ks
<b>Podíl volné plochy:</b>	94 %
<b>Max. zatížení:</b>	400 t/m <sup>2</sup>

\* Odstín zelené se může u jednotlivých dodávaných kusů lišit. Jedná se o typický znak recyklované výroby, který nijak neovlivňuje kvalitu a parametry výrobků.

## Pokládka

Odeberte vhodné množství zeminy (záleží na požadované nosnosti), cca 20 až 40 cm. Celou plochu vyrovnejte a zhutněte vibrační deskou, či válcem. Naneste vrstvu štěrku s vhodnou frakcí 10 až 20 cm a opět zhutněte. Pro zabránění růstu plevelů použijte vrstvu geotextílie. Naneste poslední vrstvu štěrkopísku cca 4 cm a zarovnejte.

Tvárnice pokládejte od nejnižšího položeného místa k nejvyššímu. Po pokrytí celé zamýšlené plochy pečlivě zkontrolujte stabilitu jednotlivých tvárnic. Zatrávňovací dlažbu vyplňte zeminou nebo štěrkem. Finální vrstva výplňového materiálu musí být přiměřeně zhutněna a musí dosahovat až po horní okraj tvárnice. Tzn. výška výplňového materiálu nesmí být nižší než výška/okraj tvárnice. Ignorování této skutečnosti může ve výjimečných případech při větším zatížení zapříčinit prasknutí tvárnic. Pokud klesne výplň v průběhu času je nutné ji doplnit.