


FICHE TECHNIQUE

DALLE GAZON ET GRAVIER COVERGRID PROFI

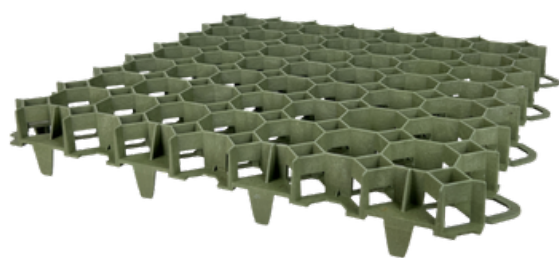

DALLE GAZON ET GRAVIER COVERGRID PROFI

La dalle de stabilisation Covergrid Profi en plastique résistant est destinée au renforcement des sols, notamment pour les voies d'accès, les parkings et les surfaces piétonnes. La face supérieure est dotée de reliefs antidérapants, tandis que la face inférieure est équipée de picots de fixation. Des systèmes d'emboîtement périphériques permettent un assemblage facile des dalles.

- Pose facile
- Capacité de charge jusqu'à 400 t/m²
- Matériau de haute qualité
- Disponible en deux couleurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Plastique recyclé
Dimensions	470 × 470 mm (± 3 %)
Couleur	Noir, vert*
Hauteur	39 mm (sans picots), 62 mm (avec picots) (± 3 %)
Nombre de cellules	49
Poids	env. 1 kg/pièce
Taux de surface libre	94%
Charge maximale	400 t/m ²

* La teinte de vert peut varier selon les pièces livrées. Il s'agit d'une caractéristique typique de la fabrication à partir de matériaux recyclés, qui n'affecte en rien la qualité ni les performances des produits.

Pose

Retirez une quantité appropriée de terre en fonction de la portance requise, env. 20 à 40 cm. Nivelez toute la surface et compactez-la à l'aide d'une plaque vibrante ou d'un rouleau. Appliquez une couche de gravier de granulométrie appropriée de 10 à 20 cm et compactez à nouveau. Afin d'éviter la croissance des mauvaises herbes, utilisez une couche de géotextile. Appliquez une dernière couche de sable-gravier d'environ 4 cm et nivelez. Posez les dalles du point le plus bas vers le point le plus élevé. Après avoir couvert toute la surface prévue, vérifiez soigneusement la stabilité de chaque dalle. Remplissez les dalles engazonnables avec de la terre ou du gravier. La couche finale de matériau de remplissage doit être correctement compactée et atteindre le bord supérieur de la dalle. Cela signifie que la hauteur du matériau de remplissage ne doit pas être inférieure à la hauteur/bord de la dalle. Le non-respect de cette exigence peut, dans des cas exceptionnels sous forte charge, entraîner la fissuration des dalles. Si le remplissage s'affaisse avec le temps, il doit être complété.