

MŰSZAKI ADATLAP

END-FIX BURKOLATLEZÁRÓ PROFIL



END-FIX BURKOLATLEZÁRÓ PROFIL


PVC kerti záróprofil többféle felhasználási lehetőséggel.

A profil lehetővé teszi a burkolat telepítését beton szegélykő használata nélkül. Ennek köszönhetően esztétikus, keresett átmenet hozható létre a burkolat és más felületek – például fű, kavics, mulcskéregzés – között. A szerelés egyszerűbb a beton szegélyek beépítéséhez képest. A profil lehetővé teszi egyenes, pontos és hosszú dilatációs hézag kialakítását. Az él magassága 35 mm. A profil mindkét oldalon perforált a szögekkel történő rögzítéshez. A profilok kiváló minőségű, szívós PVC-ből készülnek, amely rendkívül ellenálló az lúgokkal és az UV-sugárzással szemben. A modern PVC nem tartalmaz ólom alapú stabilizátorokat.

- urkolat lezárása beton és beton szegélykő használata nélkül
- Rejtett szegély a kertben – a gyepláthatatlan elhatárolása
- Burkolat szegélyezése más felületekkel kombinálva
- A burkolati fugák kitöltése és pontos vezetése
- Járdák rugalmas szegélyezése
- Gyeprács burkolat lezárása
- Két kerti felület elválasztása
- Professzionális és hobbi felhasználás

Műszaki jellemzők

Anyag	Újrahasznosított PVC
Szín	Szürke
Szélesség	74,5 mm
Hossz	2,0 m
Magasság	35 mm

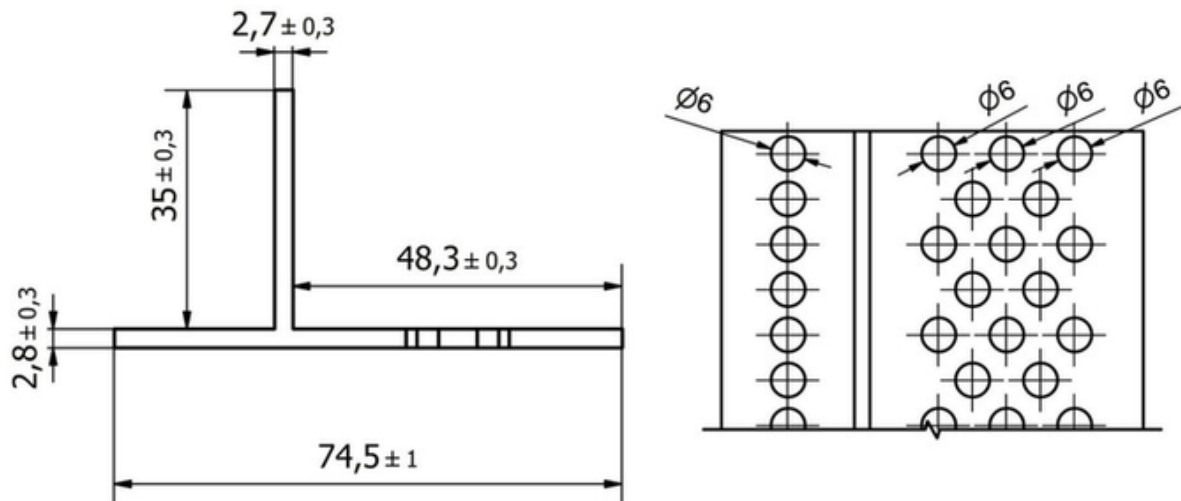

Csomagolás és tárolás

Stretch fóliával rögzítve. Tárolás és szállítás száraz, fedett helyen, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten, mindig vízszintes helyzetben.

Szerelés

Az előkészített alapfelületre (a burkolatok telepítési eljárása és a megfelelő alapréteg kialakítása szerint) a RET-FIX záróprofilt a burkolat kívánt méretének megfelelően helyezik el. A RET-FIX profilokat a talaj típusától függően műanyag vagy acél szegekkel, például 5×150 mm méretben rögzítik. A rögzítési pontok száma kb. 5 szeg/méter profil, szükség esetén több a helyi adottságok és az altalaj függvényében. Ezt követően a burkolat szabványos módon kerül lefektetésre.