

MŰSZAKI ADATLAP

# HASÍTÉKOS BETON VÍZELVEZETŐ FOLYÓKA D400



# HASÍTEKOS BETON VÍZELVEZETŐ FOLYÓKA D400


Kiváló minőségű C35/45 betonból készült lineáris vízvezető folyóka. Vasalással és polipropilén szálakkal megerősítve. D400 terhelési osztály. Kompatibilis a D400 réselt beton víznyelővel. A beton vízvezető rendszer bármilyen burkolt felületre telepíthető.

## Felhasználási példák

Gyalog- és kerékpárutak, lakóterületek, kertek, teraszok, épületbejáratok, garázsbejárók, személygépkocsi- és teherautó-parkolók, gyártócsarnokok, üzemanyagtöltő állomások.

## Alapvető műszaki adatok

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Hossz      | 1 m                                             |
| Méretek    | 200 x 200 mm, Ø 90 mm<br>300 x 300 mm, Ø 160 mm |
| Teherbírás | 400 t                                           |
| Tömeg      | 152 kg                                          |

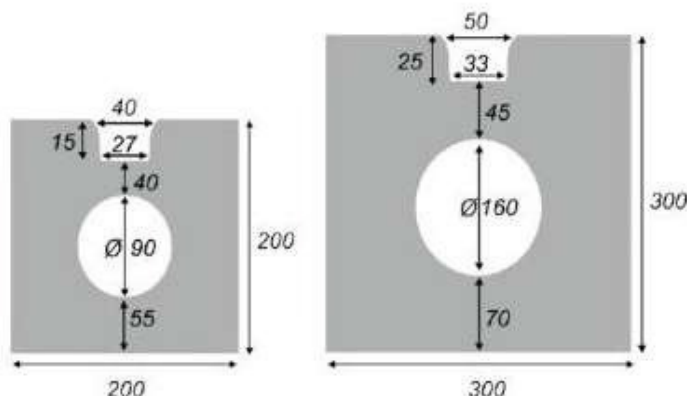

A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy a termék alkalmas a tervezett felhasználási célra. A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, beleértve a termék használatára és alkalmazására vonatkozó ajánlásokat is, a gyártó termékkel kapcsolatos ismeretein és tapasztalatain alapulnak. A termék többféle módon használható, valamint különböző környezetekben és körülmények között is alkalmazható, amelyekre nincs ráhatásunk. Sem a szállító, sem a gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő következményekért (közvetlen vagy közvetett károkért).