


KARTA TECHNICZNA

TRAPEZOWE POKRYCIE DACHOWE ASA T25

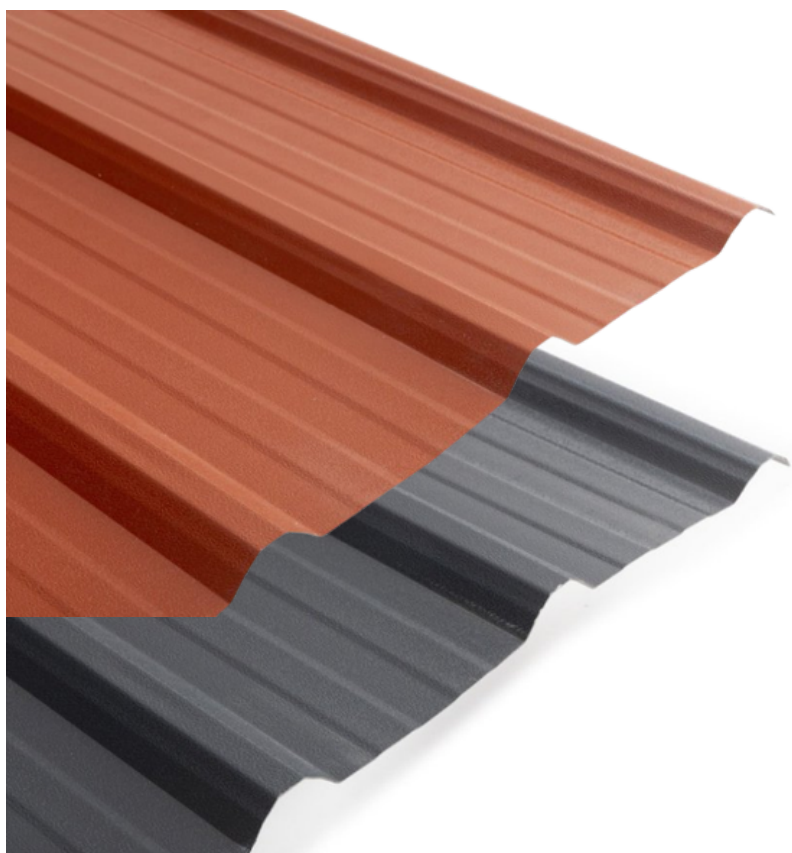

TRAPEZOWE POKRYCIE DACHOWE ASA T25

Pokrycie trapezowe ASA T25 z koekstrudowanego PVC to trwałe pokrycie dachowe z warstwą powierzchniową ASA, która zapewnia długą żywotność, trwałość koloru oraz ochronę przed promieniowaniem UV i warunkami atmosferycznymi.

- trwały, odporny na uderzenia materiał
- długotrwała trwałość koloru
- łatwy montaż
- odporność na promieniowanie UV
- długa żywotność

Dla maksymalnej trwałości i niezawodnego mocowania zalecamy dokupienie oryginalnych wkrętów mocujących z podkładką; dostępna jest również specjalna gąsior oraz obróbki blacharskie.

Właściwości techniczne

Materiał (100% nadający się do recyklingu)	Polichlorek winylu (PVC) + akrylonitryl-styren-akrylan (ASA)
Długość	2000 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Szerokość	900 mm
Liczba warstw	4 (koekstrudowane)
Liczba fal	5
Wysokość fali	26 mm
Kolory	antracyt, terakota
Struktura	ziarnista (strona górna)
Odporność temperaturowa	+80 °C
Reakcja na ogień	B (EN 13501-1)
Masa (kg/m ²)	2,15
Nachylenie dachu	min. 20°