


TECHNISCHES DATENBLATT

GEWEBTES UNKRAUTVLIES

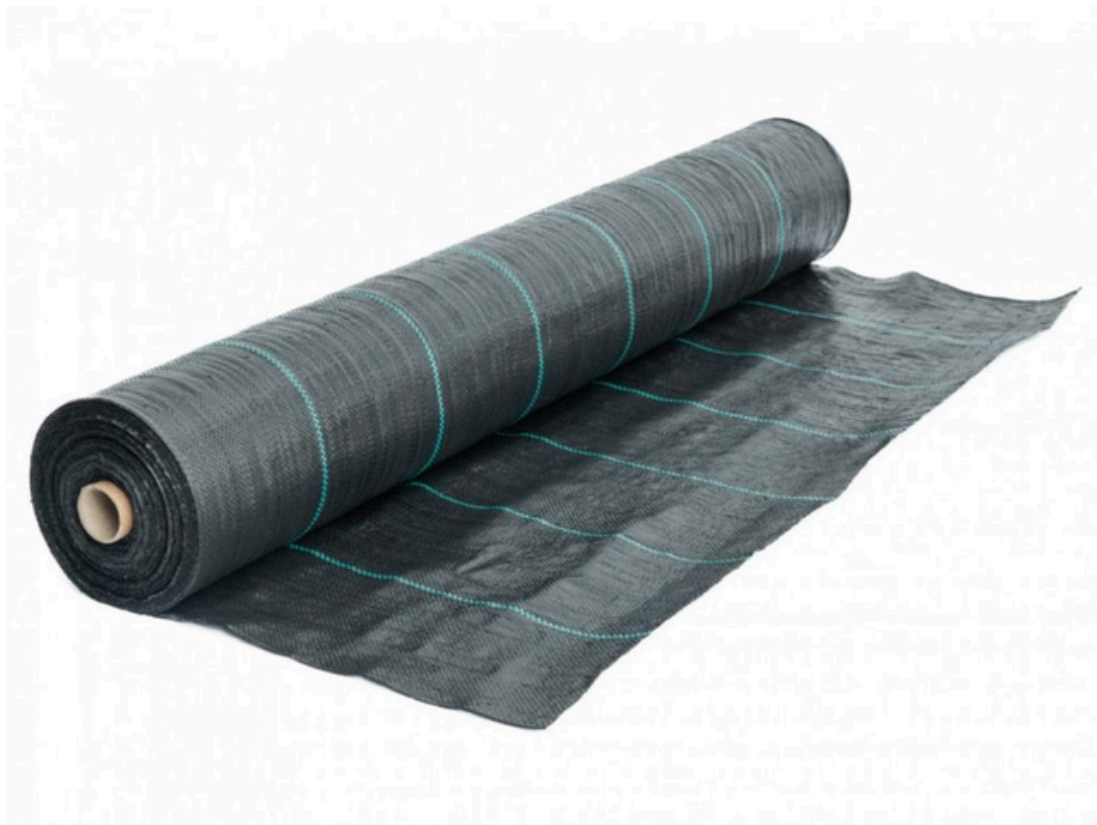

GEWEBTES UNKRAUTVLIES

Gewebtes Polypropylengewebe. Geeignet als Unterlage unter Mulchmaterialien. Die Befestigung erfolgt mit Kunststoff-Befestigungsankern oder Metallklammern. Es wird empfohlen, mindestens 6 Befestigungselemente pro m² zu verwenden.

UV-beständig für maximal 30 Tage. Anschließend muss das Gewebe beispielsweise mit Rindenmulch abgedeckt werden.

Technische Grunddaten

Material	PP (Polypropylen)
Flächengewicht	90 g/m ²
Gewebedichte	12 × 13
Farbe	Schwarz