COVERNIT

UPUTE ZA MONTAŽU

TRAPEZNA POLIKARBONATNA PLOČA



HR

TRAPEZNA POLIKARBONATNA PLOČA

Ploče su namijenjene za pokrivanje različitih objekata bez izolacije (pergola, nadstrešnica, ulaznih nadstrešnica, manjih konstrukcija, vrtnih kućica itd.).

Nagib krova ne bi smio biti manji od 10°. Trapezne ploče mogu se hladno savijati uz minimalni radijus savijanja od 4,2 m. Pri većem savijanju postoji opasnost od oštećenja ploče.

Ploče imaju obostranu UV zaštitu. Uvijek ih postavljajte hrapavom stranom prema dolje, na prethodno obrađenu konstrukciju. Impregnacijske premaze za drvo potrebno je ostaviti da se potpuno osuše.

Ploče se mogu rezati ručnom električnom pilom s listom sitnih zubaca ili kutnom brusilicom s odgovarajućom reznom pločom.

Razmak između poprečnih nosača: približno 0,5–0,8 m, ovisno o opterećenju snijegom. Maksimalno uzdužno preklapanje ploča: 150 mm.

Ploče se pričvršćuju vijcima. Rupe za vijke moraju se prethodno izbušiti s većim promjerom kako bi se spriječilo oštećenje ploča zbog mogućeg toplinskog širenja. Ploče se ne smiju pričvršćivati bez prethodnog bušenja.

Za pričvršćivanje koristite isključivo vijke za drvo ili vijke za metal s plastičnim podloškama i zaštitnim kapicama te distancijske podloške. Postavite distancijsku podlošku ispod svakog vala kroz koji prolazi vijak. Potrebno je najmanje 10–12 pričvrsnih elemenata/m^2.


Vijci se pričvršćuju na vrhovima trapeznog profila (vidi crtež u nastavku), na svakom drugom, najviše svakom trećem valu.

Nakon završetka pričvršćivanja ne preporučuje se dodatno mijenjati konstrukciju niti nanositi dodatne zaštitne premaze.

HR


Održavanje trapeznih ploča

- Ploče imaju učinak samočišćenja, ali povremeno je potrebno ručno čišćenje.
- U uobičajenim uvjetima koristite samo čistu vodu ili po potrebi otopinu sapuna.
- Ne koristite sredstva koja sadrže organska otapala.
- **Pažnja: ploče nisu samonosive**. Potrebno je koristiti montažnu stazu (obrađenu drvenu dasku).

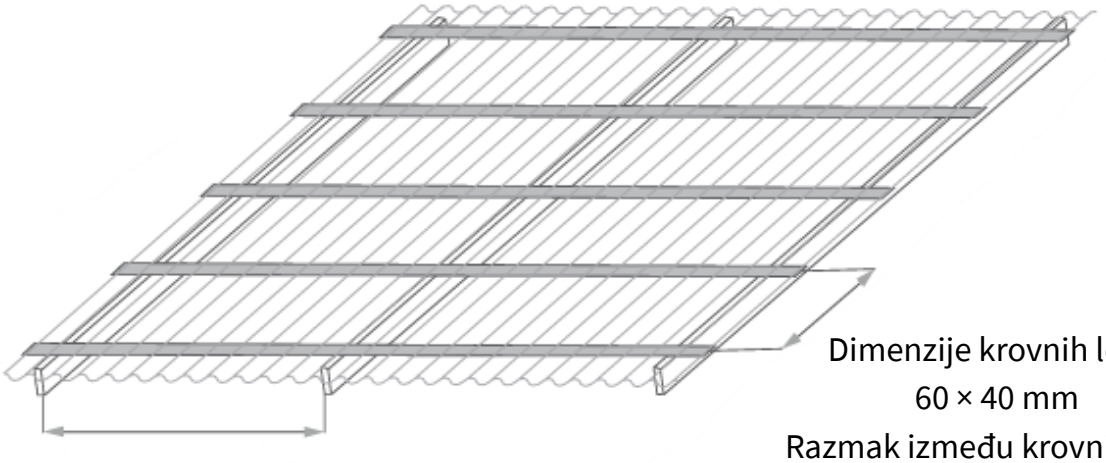

Razmak između rogova: 1–1,2 m

Dimenzije krovnih letvi:
60 × 40 mm
Razmak između krovnih letvi:
0,5–0,8 m

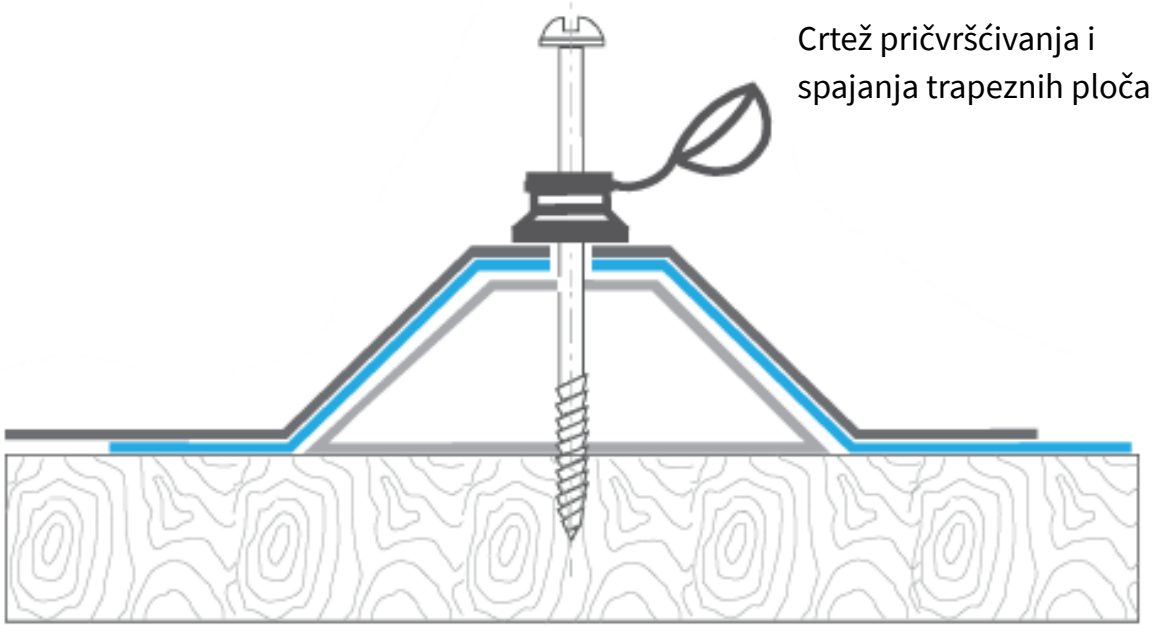

Crtež pričvršćivanja i spajanja trapeznih ploča