

KARTA TECHNICZNA

WPUST BETONOWY D400 Z KRATKĄ ŻELIWNĄ



WPUST BETONOWY D400 Z KRATKĄ ŻELIWNĄ

Wpust betonowy wykonany z wysokiej jakości betonu klasy C35/45 (z dodatkiem włókien polipropylenowych, zbrojony prętem żebrowanym $\varnothing 8$ mm).

Z odpływem do rury $\varnothing 160$ mm lub $\varnothing 110$ mm, bez wewnętrznego spadku.

Kompatybilny z korytkiem szczelinowym D400.

Produkty betonowe przechowywać na równym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Chronić przed deszczem i mrozem.


Wpust jest dostępny w kilku wariantach, których wymiary przedstawiono w poniższej tabeli. Oznaczenie H oznacza odpowiednie kompatybilne korytko odwadniające (wysokość).

Podstawowe dane techniczne


Materiał	beton, kratka żeliwna
Wymiary	500x150x500 mm - H150, $\varnothing 110$, 59 kg 500x150x500 mm - H200, $\varnothing 110$, 58 kg 500x250x700 mm - H200, $\varnothing 160$, 129 kg 500x150x500 mm - H250, $\varnothing 110$, 57 kg 500x250x700 mm - H300, $\varnothing 160$, 119 kg
Nośność	40 t

Schemat


H150, H200, H250, $\varnothing 110$

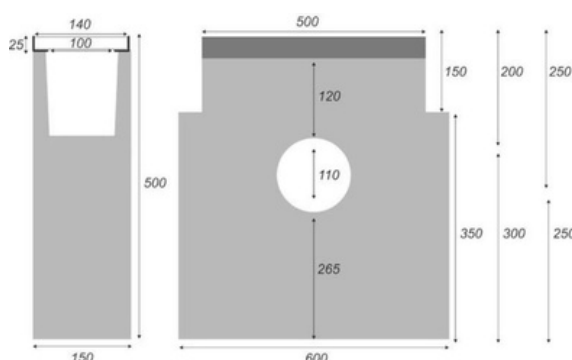

H200, $\varnothing 160$

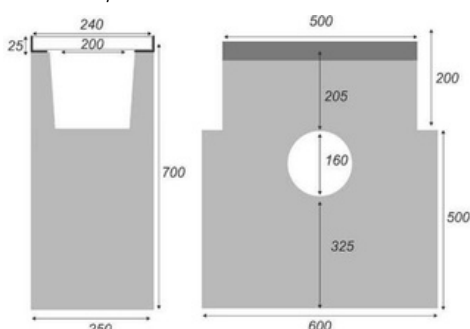


H300, $\varnothing 160$

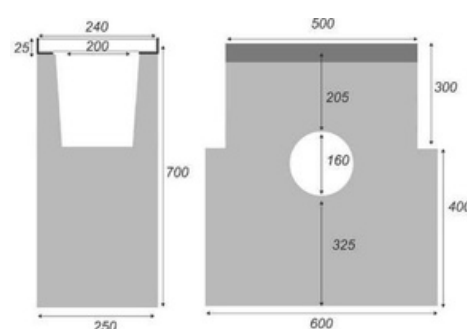

Montaż należy wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Betonowe korytka odwadniające i wpusty należy układać na betonowym podłożu, którego grubość zależy od klasy obciążenia korytka/wpustu (patrz tabela orientacyjna poniżej). Taka sama grubość betonu powinna zostać zachowana również po bokach, gdzie stanowi podporę dla sił bocznych działających na korytko odwadniające, np. podczas przejazdu pojazdu.

Montaż należy zawsze wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem lokalnych warunków geologicznych i warstw podbudowy.

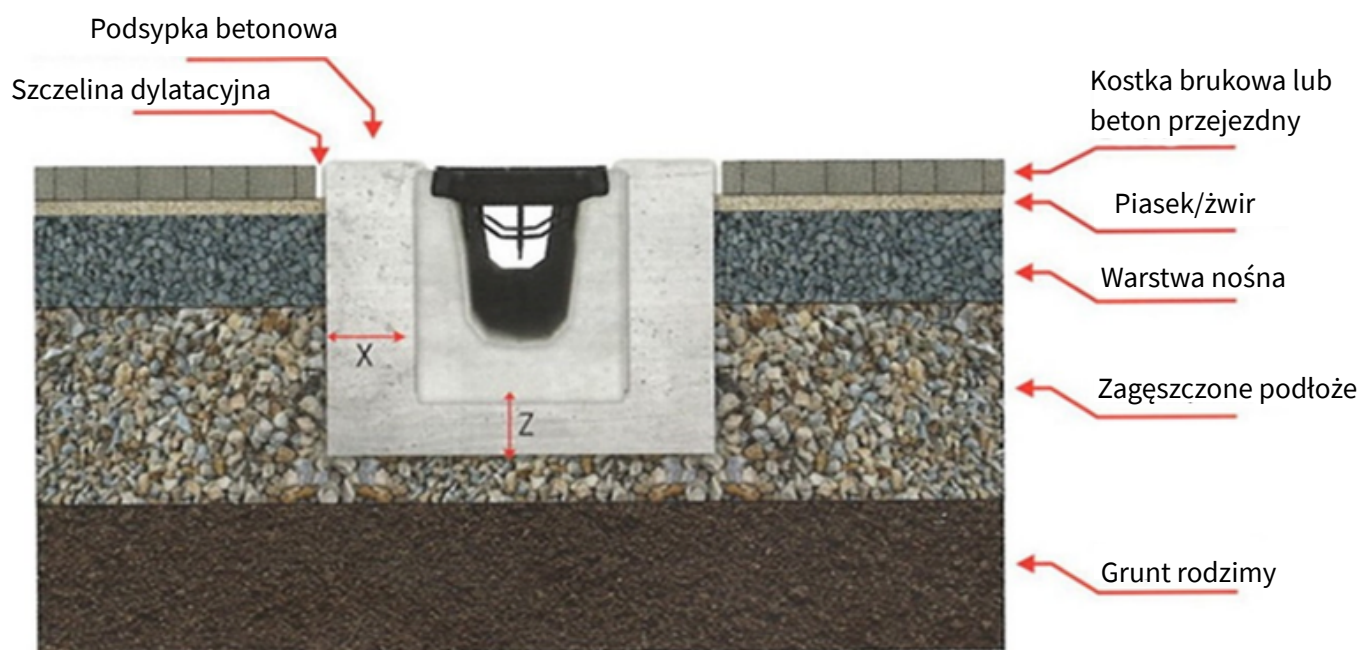

Zalecana grubość podsyпки betonowej:

Klasa obciążenia	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Wymiary warstwy betonowej X (mm)	100	150	150	200	200	200
Wymiary warstwy betonowej Z (mm)	100	150	150	200	200	200
Klasa betonu dla warstwy betonowej	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45

Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w tym zalecenia dotyczące stosowania i aplikacji produktu, opierają się na wiedzy i doświadczeniu producenta związanych z produktem. Produkt ten może być stosowany na różne sposoby oraz w różnych środowiskach i warunkach, na które nie mamy wpływu. Dostawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za skutki (w tym szkody bezpośrednie i pośrednie) wynikające z niewłaściwego stosowania tego produktu.