


MŰSZAKI ADATLAP

COVERGRID PROFI GYEPRÁCS

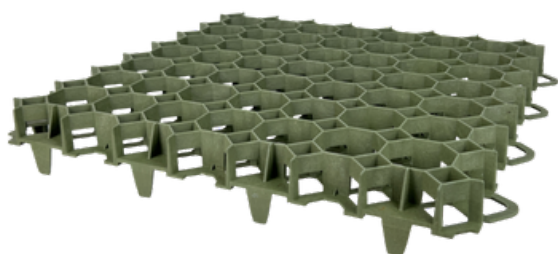

COVERGRID PROFI GYEPRÁCS

A tartós műanyagból készült Covergrid Profi gyeprács alkalmas a talaj megerősítésére, különösen felhajtók, parkolók és gyalogos felületek esetében. A felső oldalon csúszásmentes kiemelkedések találhatók, az alsó oldalon rögzítő tüskék vannak kialakítva. A peremeken található rögzítőelemek lehetővé teszik az egyes elemek egyszerű összekapcsolását.

- Könnyű telepítés
- Terhelhetőség akár 400 t/m²
- Kiváló minőségű anyag
- Két színben elérhető

Műszaki jellemzők

Anyag	Újrahasznosított műanyag
Méretek	470 × 470 mm (± 3 %)
Szín	Fekete, zöld*
Magasság	39 mm (tüskék nélkül), 62 mm (tüskékkel) (± 3 %)
Cellák száma	49
Tömeg	kb. 1 kg/db
Szabad felület aránya	94%
Max. terhelhetőség	400 t/m ²

* A zöld árnyalata az egyes szállított daraboknál eltérhet. Ez az újrahasznosított anyagokból történő gyártás tipikus jellemzője, és nem befolyásolja a termékek minőségét vagy műszaki paramétereit.

Telepítés

Távolítson el megfelelő mennyiségű földet a kívánt teherbírás függvényében, kb. 20–40 cm mélységben. Egyenlítse ki a teljes felületet, majd tömörítse vibrációs lap vagy henger segítségével. Hordjon fel 10–20 cm vastag, megfelelő szemcseméretű kavicsréteget, majd ismét tömörítse. A gyomok növekedésének megakadályozása érdekében alkalmazzon geotextil réteget. Hordjon fel egy körülbelül 4 cm vastag zúzottkő-homok réteget, és egyenlítse ki. A rácsokat a legalacsonyabb ponttól a legmagasabb felé haladva helyezze el. A teljes terület lefedése után gondosan ellenőrizze az egyes elemek stabilitását. Töltse fel a gyeprácsokat földdel vagy kavicssal. A végső töltőréteget megfelelően tömöríteni kell, és el kell érnie a rács felső peremét. Ez azt jelenti, hogy a töltőanyag szintje nem lehet alacsonyabb, mint a rács magassága/pereme. Ennek figyelmen kívül hagyása kivételes esetekben, nagyobb terhelésnél a rácsok megrepedéséhez vezethet. Ha a töltőanyag idővel megsüllyed, pótolni kell.