


FICHE TECHNIQUE

COUVERTURE DE TOIT TRAPÉZOÏDALE ASA T25

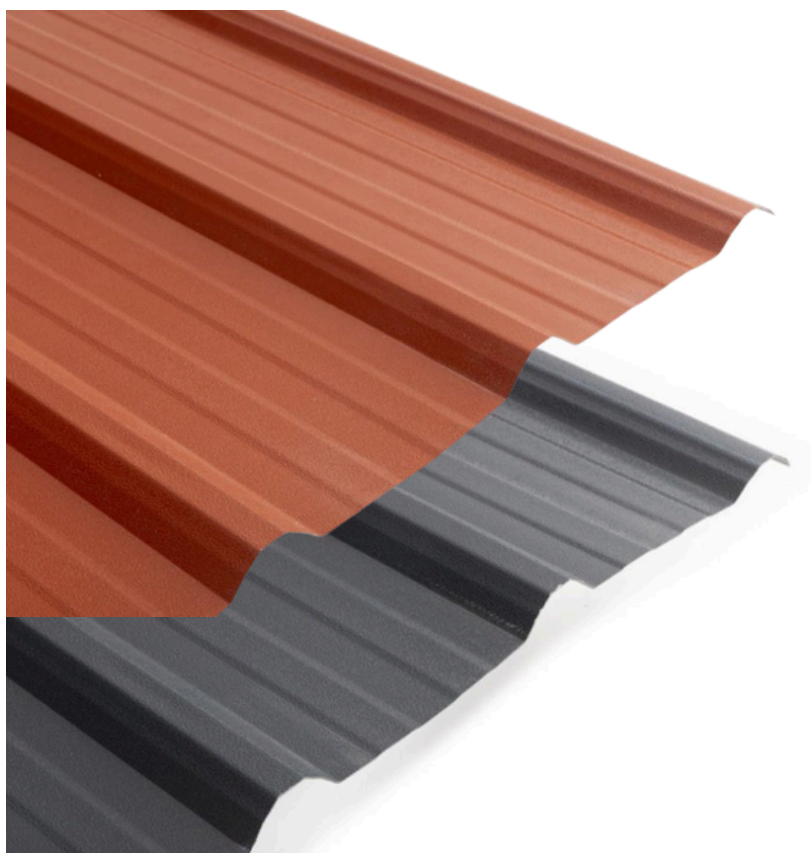

COUVERTURE DE TOIT TRAPÉZOÏDALE ASA T25

La couverture trapézoïdale ASA T25 en PVC coextrudé est une couverture résistante avec une couche de surface en ASA garantissant une longue durée de vie, une stabilité des couleurs et une protection contre les rayons UV et les intempéries.

- matériau résistant et résistant aux chocs
- stabilité des couleurs à long terme
- installation facile
- résistance aux UV
- longue durée de vie

Pour une durée de vie maximale et une fixation fiable, nous recommandons d'acheter des vis de fixation d'origine avec rondelles ; un faîtage spécial et des éléments de finition sont également disponibles.

Caractéristiques techniques

Matériau (100 % recyclable)	Polychlorure de vinyle (PVC) + acrylonitrile styrène acrylate (ASA)
Longueur	2000 mm
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Largeur	900 mm
Nombre de couches	4 (coextrudées)
Nombre d'ondes	5
Hauteur d'onde	26 mm
Couleurs	anthracite, terre cuite
Surface	granulée (face supérieure)
Résistance à la température	+80 °C
Réaction au feu	B (EN 13501-1)
Poids (kg/m ²)	2,15
Pente du toit	min. 20°