

TECHNICKÝ LIST

BETONOVÁ VPUŠŤ D400 S LITINOVOU MŘÍŽÍ



BETONOVÁ VPUŠŤ D400 S LITINOVOU MŘÍŽÍ

Betonová vpušť z vysoce kvalitního betonu třídy C35/45 (s příměsí polypropylenových vláken, vyztužený žebrovanou tyčí $\varnothing$ 8 mm).

S odtokem pro trubku $\varnothing$ 160 nebo $\varnothing$ 110 mm, bez vnitřního spádu.

Kompatibilní se štěrbinovým žlabem D400.

Výrobky z betonu skladujte na rovném, zpevněném a odvodněném terénu, chraňte před deštěm a mrazem.


Vpust je dostupná v několika variantách, jejichž rozměry zobrazuje tabulka níže. Označení H vyjadřuje příslušný kompatibilní žlab (výšku).

Základní technické údaje


Materiál	beton, litinová mříž
Rozměry	500x150x500 mm - H150, $\varnothing$ 110, 59 kg 500x150x500 mm - H200, $\varnothing$ 110, 58 kg 500x250x700 mm - H200, $\varnothing$ 160, 129 kg 500x150x500 mm - H250, $\varnothing$ 110, 57 kg 500x250x700 mm - H300, $\varnothing$ 160, 119 kg
Únosnost	40 t

Schéma


H150, H200, H250, $\varnothing$ 110

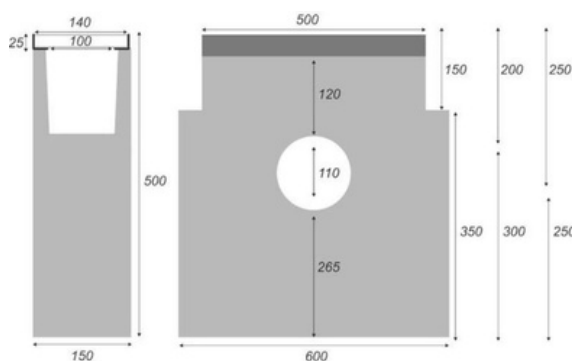

H200, $\varnothing$ 160

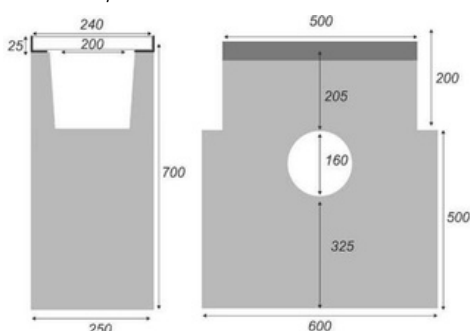


H300, $\varnothing$ 160

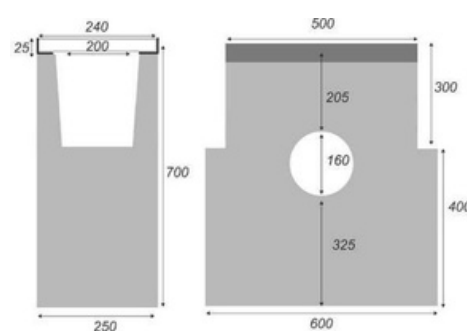

Pokládku je vhodné provádět za příznivých klimatických podmínek. Betonové žlaby a vpusti se pokládají na betonové lože, které je vysoké dle třídy zatížení žlabu/vpusti (viz orientační tabulka níže). Stejná tloušťka betonu musí být také z boků, kde slouží jako opora před působením bočních sil, které na odvodňovací žlab působí např. při přejezdu automobilu.

Pokládku provádějte vždy v souladu s projektovou dokumentací a s ohledem na místní geologické podmínky a podkladní vrstvy.

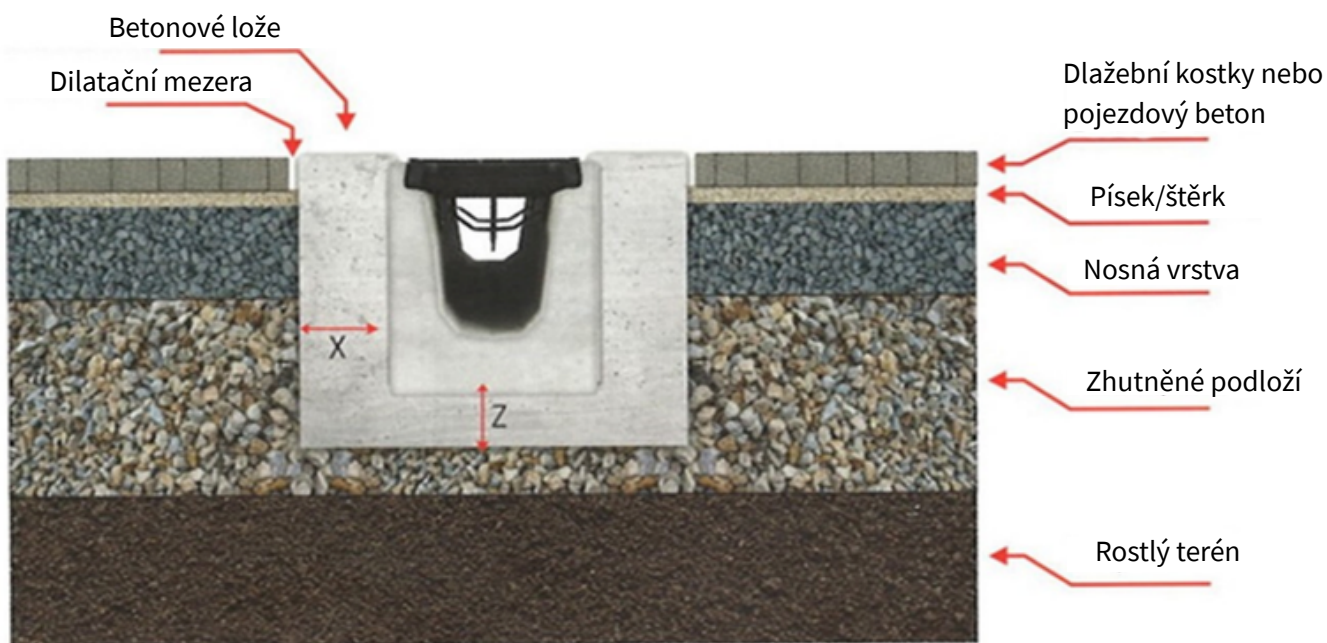

Doporučená vrstva betonového lože:

Třída zatížení	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Rozměry betonové vrstvy X (mm)	100	150	150	200	200	200
Rozměry betonové vrstvy Z (mm)	100	150	150	200	200	200
Třída betonu pro betonovou vrstvu	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se ujistit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.