

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

БЕТОНЕН ОТВОДНИТЕЛЕН СИФОН D400 С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА



БЕТОНЕН ОТВОДНИТЕЛЕН СИФОН D400 С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА

Бетонен отводнителен сифон от висококачествен бетон клас C35/45 (с добавка на полипропиленови влакна, армиран с оребрен прът Ø 8 mm).

С отвор за тръба Ø 160 mm или Ø 110 mm, без вътрешен наклон.

Съвместим с процепен отводнителен канал D400.

Съхранявайте бетонните изделия върху равна, укрепена и добре дренирана повърхност. Пазете ги от дъжд и замръзване.


Отводнителният сифон се предлага в няколко варианта, чиито размери са показани в таблицата по-долу. Обозначението Н показва съответния съвместим отводнителен канал (височина).

Основни технически данни


Материал	бетон, чугунена решетка
Размери	500x150x500 mm - H150, Ø 110, 59 kg 500x150x500 mm - H200, Ø 110, 58 kg 500x250x700 mm - H200, Ø 160, 129 kg 500x150x500 mm - H250, Ø 110, 57 kg 500x250x700 mm - H300, Ø 160, 119 kg
Товароносимост	40 t

Схема


H150, H200, H250, Ø 110

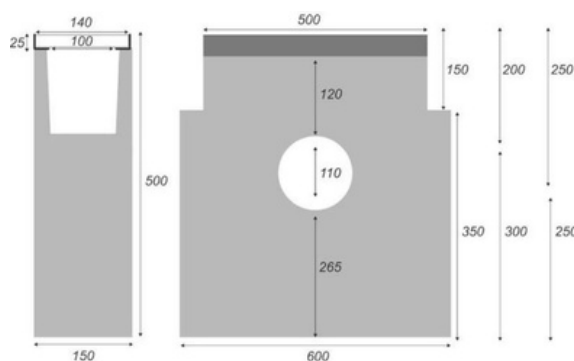

H200, Ø 160

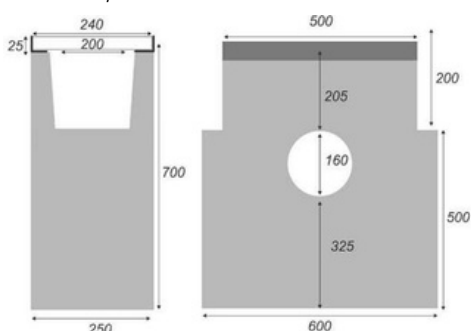


H300, Ø 160

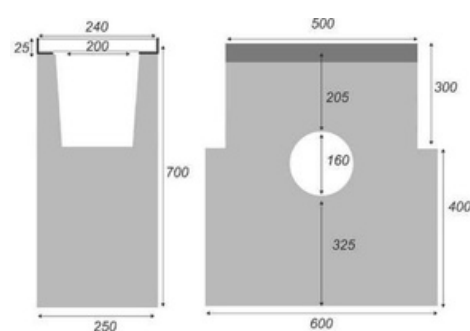

Монтажът трябва да се извършва при благоприятни климатични условия. Бетонните отводнителни канали и сифони се полагат върху бетонова основа, чиято дебелина зависи от класа на натоварване на канала/сифона (вижте ориентировъчната таблица по-долу). Същата дебелина на бетона трябва да бъде осигурена и отстрани, където служи като опора срещу страничните сили, действащи върху отводнителния канал, например при преминаване на автомобил.

Монтажът трябва винаги да се извършва в съответствие с проектната документация и при съобразяване с местните геоложки условия и основните конструктивни пластовете.

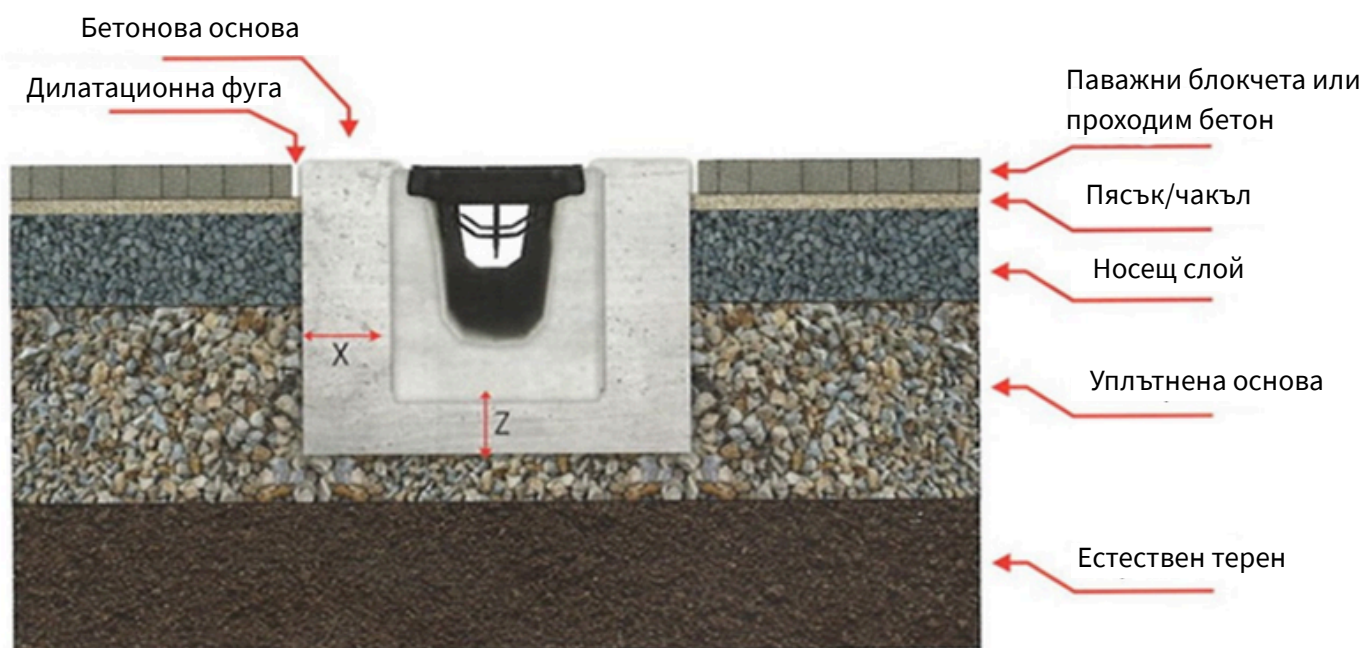

Препоръчителна дебелина на бетонната основа:

Клас на натоварване	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Размери на бетонния слой X (mm)	100	150	150	200	200	200
Размери на бетонния слой Z (mm)	100	150	150	200	200	200
Клас на бетона за бетонния слой	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45

Горепосочената информация има общ характер. Всеки потребител е длъжен да се увери, че продуктът е подходящ за предвиденото от него приложение. Информацията, съдържаща се в този технически лист, включително препоръките за употреба и приложение на продукта, се основава на знанията и опита на производителя с продукта. Този продукт може да има различни начини на приложение и да бъде използван в различни среди и при различни условия, които не можем да контролираме. Доставчикът и производителят не носят отговорност за резултатите (включително преки и косвени щети), произтичащи от неправилната употреба на този продукт.