


TECHNISCHES DATENBLATT

TRAPEZPLATTE - DACHEINDECKUNG ASA T25

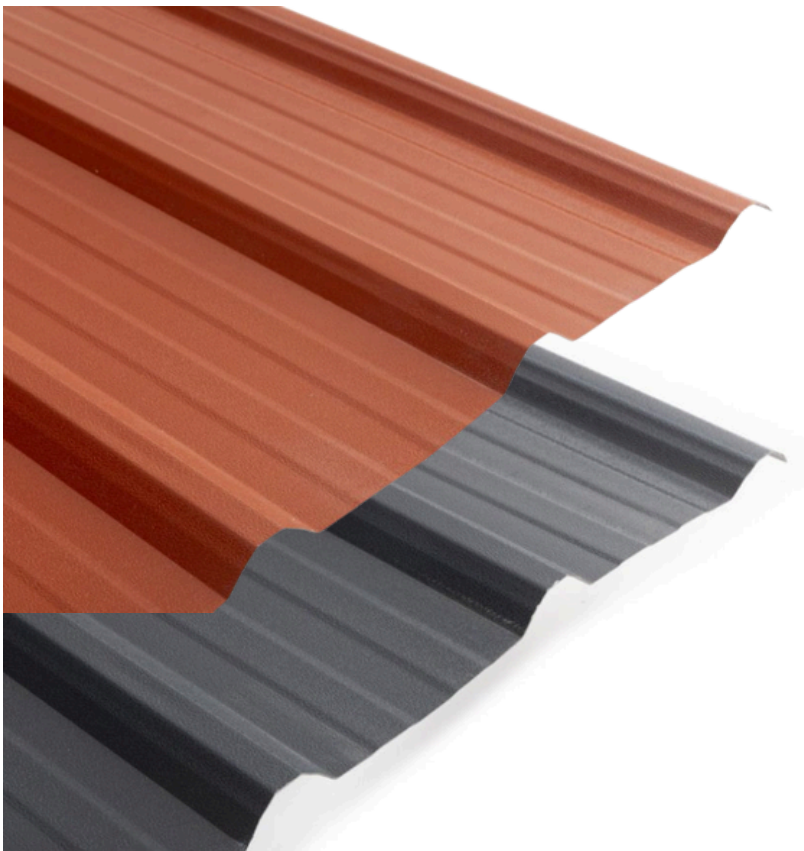

TRAPEZPLATTE - DACHEINDECKUNG ASA T25

Trapezprofil ASA T25 aus koextrudiertem PVC ist eine widerstandsfähige Dacheindeckung mit einer ASA-Oberfläche, die eine lange Lebensdauer, Farbbeständigkeit sowie Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen gewährleistet.

- robustes, schlagfestes Material
- langfristige Farbbeständigkeit
- einfache Montage
- UV-Beständigkeit
- lange Lebensdauer

Für maximale Lebensdauer und zuverlässige Befestigung empfehlen wir, originale Befestigungsschrauben mit Unterlegscheibe zu verwenden; ein spezieller First sowie passende Anschlussbleche sind ebenfalls erhältlich.

Technische Eigenschaften

Material (100 % recycelbar)	Polyvinylchlorid (PVC) + Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Länge	2000 mm
Materialstärke	1,2 mm
Breite	900 mm
Anzahl der Schichten	4 (koextrudiert)
Anzahl der Wellen	5
Wellenhöhe	26 mm
Farben	Anthrazit, Terrakotta
Oberfläche	strukturiert (Oberseite)
Temperaturbeständigkeit	+80 °C
Brandverhalten	B (EN 13501-1)
Gewicht (kg/m ²)	2,15
Dachneigung	min. 20°