

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

БЕТОНЕН ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ D400 С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА 500 X 500 MM



БЕТОНЕН ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ D400 С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА 500 X 500 MM

Линеен отводнителен канал от висококачествен бетон клас C35/45 (с добавка на полипропиленови влакна, армиран с оребрен прът Ø 8 mm, ръбове от стоманен ъглов профил 45 mm).

Клас на натоварване D400. Съвместим с бетонен отводнителен сифон D400.

Съхранявайте бетонните изделия върху равна, укрепена и добре дренирана повърхност. Пазете ги от дъжд и замръзване.


Примери за приложение

Пешеходни и велосипедни алеи, площи около еднофамилни къщи, тераси, входове към сгради, входове към гаражи, банкети, паркинги за всички видове пътни превозни средства.

Основни технически данни


Дължина	500 mm
Ширина	500 mm
Височина	200 mm (H200), 300 mm (H300), 400 mm (H400), 500 mm (H500), 600 mm (H600)
Товароносимост	40 t
Тегло	84 kg (H200), 96 kg (H300), 108,5 kg (H400), 123 kg (H500), 130,5 kg (H600)

Схема

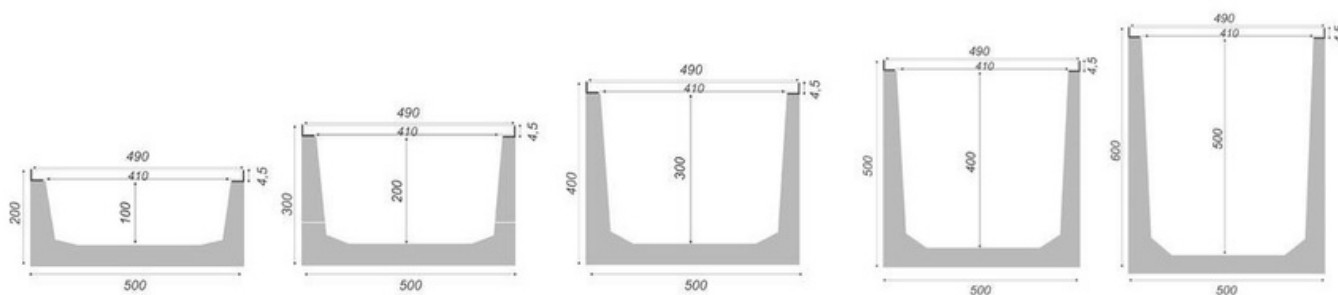

Монтажът трябва да се извършва при благоприятни климатични условия. Бетонните отводнителни канали и сифони се полагат върху бетонова основа, чиято дебелина зависи от класа на натоварване на канала/сифона (вижте ориентировъчната таблица по-долу). Същата дебелина на бетона трябва да бъде осигурена и отстрани, където служи като опора срещу страничните сили, действащи върху отводнителния канал, например при преминаване на автомобил.

Монтажът трябва винаги да се извършва в съответствие с проектната документация и при съобразяване с местните геоложки условия и основните конструктивни пластовете.

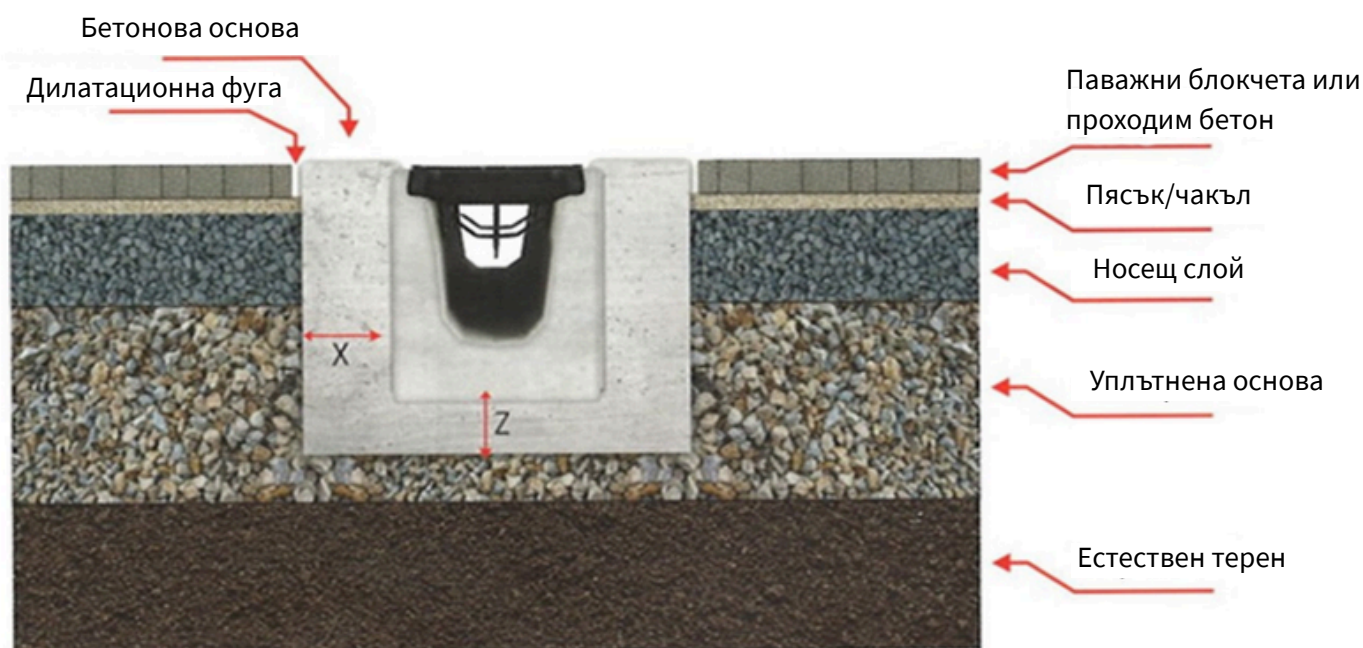

Препоръчителна дебелина на бетонната основа:

Клас на натоварване	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Размери на бетонния слой X (mm)	100	150	150	200	200	200
Размери на бетонния слой Z (mm)	100	150	150	200	200	200
Клас на бетона за бетонния слой	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45

Горепосочената информация има общ характер. Всеки потребител е длъжен да се увери, че продуктът е подходящ за предвиденото от него приложение. Информацията, съдържаща се в този технически лист, включително препоръките за употреба и приложение на продукта, се основава на знанията и опита на производителя с продукта. Този продукт може да има различни начини на приложение и да бъде използван в различни среди и при различни условия, които не можем да контролираме. Доставчикът и производителят не носят отговорност за резултатите (включително преки и косвени щети), произтичащи от неправилната употреба на този продукт.