


KARTA TECHNICZNA

AGROTKANINA ANTYCHWASTOWA PP

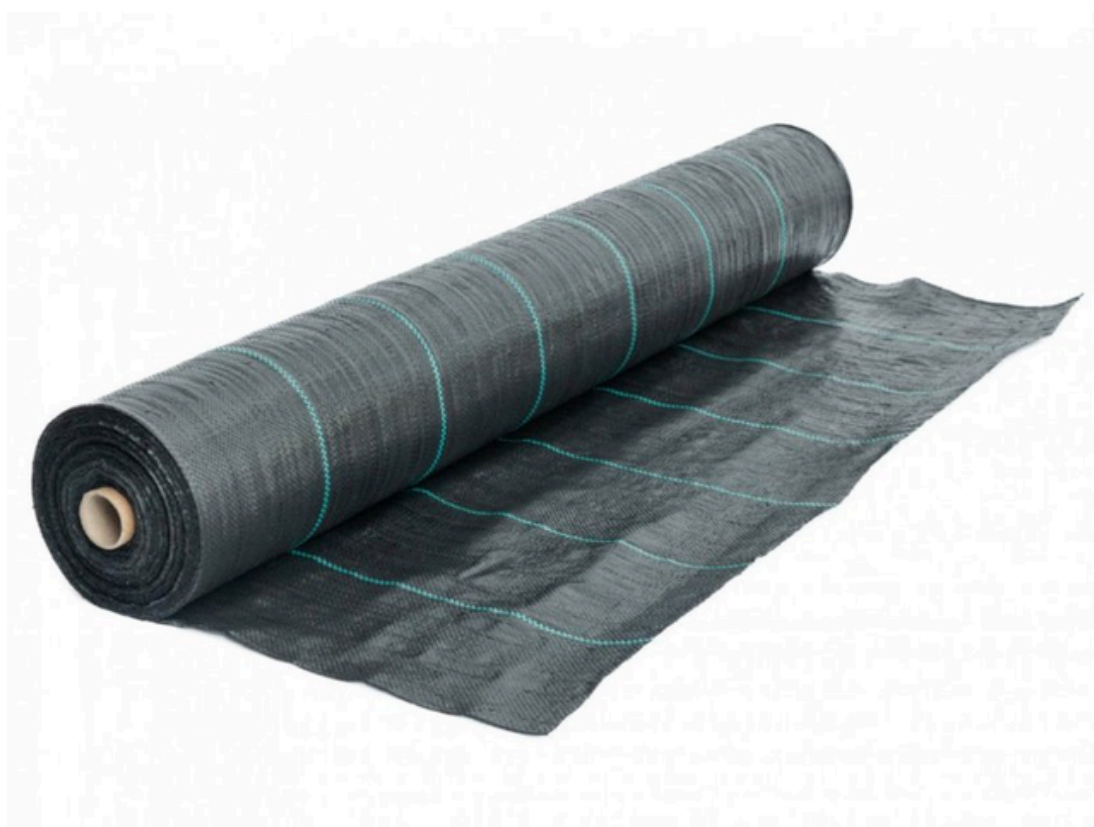

AGROTKANINA ANTYCHWASTOWA PP

Tkana agrotkanina wykonana z polipropylenu. Przeznaczona jako warstwa podkładowa pod materiały ściółkujące. Mocowana do podłoża za pomocą plastikowych szpilek lub metalowych kotew. Zaleca się stosowanie co najmniej 6 szt./m².

Odporność na promieniowanie UV przez maksymalnie 30 dni. Następnie należy ją przykryć, np. korą do ściółkowania.

Podstawowe dane techniczne

Materiał	PP
Gramatura	90 g/m ²
Gęstość splotu	12 × 13
Kolor	Czarny