

TEHNIČKI LIST

BETONSKI SLIVNIK D400 S REŠETKOM OD LIJEVANOG ŽELJEZA



BETONSKI SLIVNIK D400 S REŠETKOM OD LIJEVANOG ŽELJEZA

Betonski slivnik izrađen od visokokvalitetnog betona klase C35/45 (s dodatkom polipropilenskih vlakana, armiran rebrastom šipkom Ø 8 mm).

S odvodom za cijev Ø 160 mm ili Ø 110 mm, bez unutarnjeg pada.

Kompatibilan sa slivnim kanalom s prerezom D400.

Betonske proizvode skladištite na ravnoj, učvršćenoj i dobro dreniranoj podlozi. Zaštitite ih od kiše i mraza.


Slivnik je dostupan u nekoliko izvedbi, čije su dimenzije prikazane u tablici u nastavku. Oznaka H označava odgovarajući kompatibilni odvodni kanal (visinu).

Osnovni tehnički podaci


Materijal	beton, rešetka od lijevanog željeza
Dimenzije	500x150x500 mm - H150, Ø 110, 59 kg 500x150x500 mm - H200, Ø 110, 58 kg 500x250x700 mm - H200, Ø 160, 129 kg 500x150x500 mm - H250, Ø 110, 57 kg 500x250x700 mm - H300, Ø 160, 119 kg
Nosivost	40 t

Shema


H150, H200, H250, Ø 110

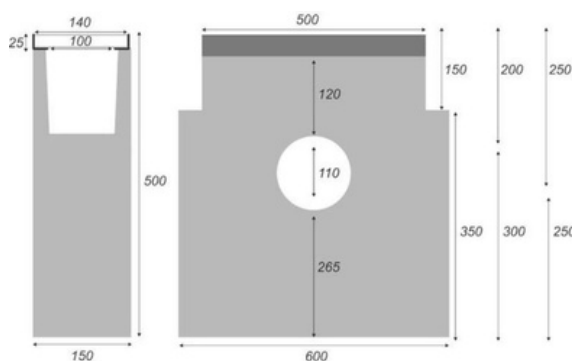

H200, Ø 160

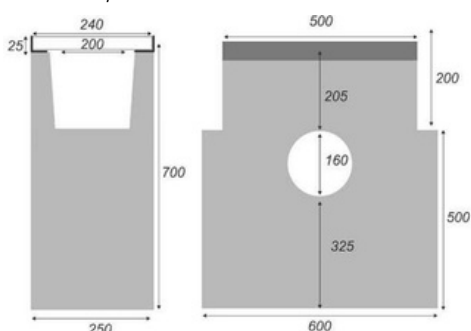

H300, Ø 160

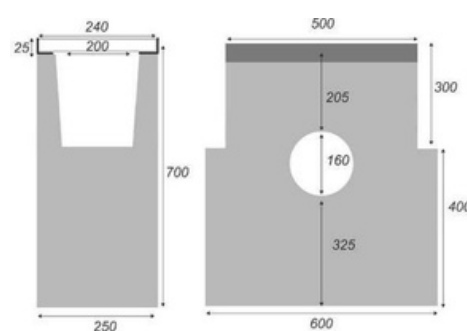

Ugradnju je preporučljivo izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima. Betonski odvodni kanali i slivnici postavljaju se na betonsku podlogu čija debljina ovisi o klasi opterećenja kanala/slivnika (vidi orijentacijsku tablicu u nastavku). Ista debljina betona mora biti osigurana i sa strane, gdje služi kao oslonac protiv bočnih sila koje djeluju na odvodni kanal, primjerice pri prelasku vozila.

Ugradnju uvijek izvodite u skladu s projektnom dokumentacijom te uzimajući u obzir lokalne geološke uvjete i nosive slojeve.



Preporučena debljina betonskog ležišta:

Klasa opterećenja	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Dimenzije betonskog sloja X (mm)	100	150	150	200	200	200
Dimenzije betonskog sloja Z (mm)	100	150	150	200	200	200
Klasa betona za betonski sloj	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45

Gore navedene informacije opće su prirode. Svaki korisnik dužan je provjeriti prikladnost proizvoda za njegovu namjeravanu uporabu. Informacije sadržane u ovom tehničkom listu, uključujući preporuke za uporabu i primjenu proizvoda, temelje se na znanju i iskustvu proizvođača s ovim proizvodom. Ovaj proizvod može imati različite načine primjene te se može koristiti u različitim okruženjima i pod različitim uvjetima na koje ne možemo utjecati. Dobavljač i proizvođač ne snose odgovornost za posljedice (uključujući izravne i neizravne štete) nastale zbog nepravilne uporabe ovog proizvoda.