


MŰSZAKI ADATLAP

SZÖVÖTT AGROSZÖVET

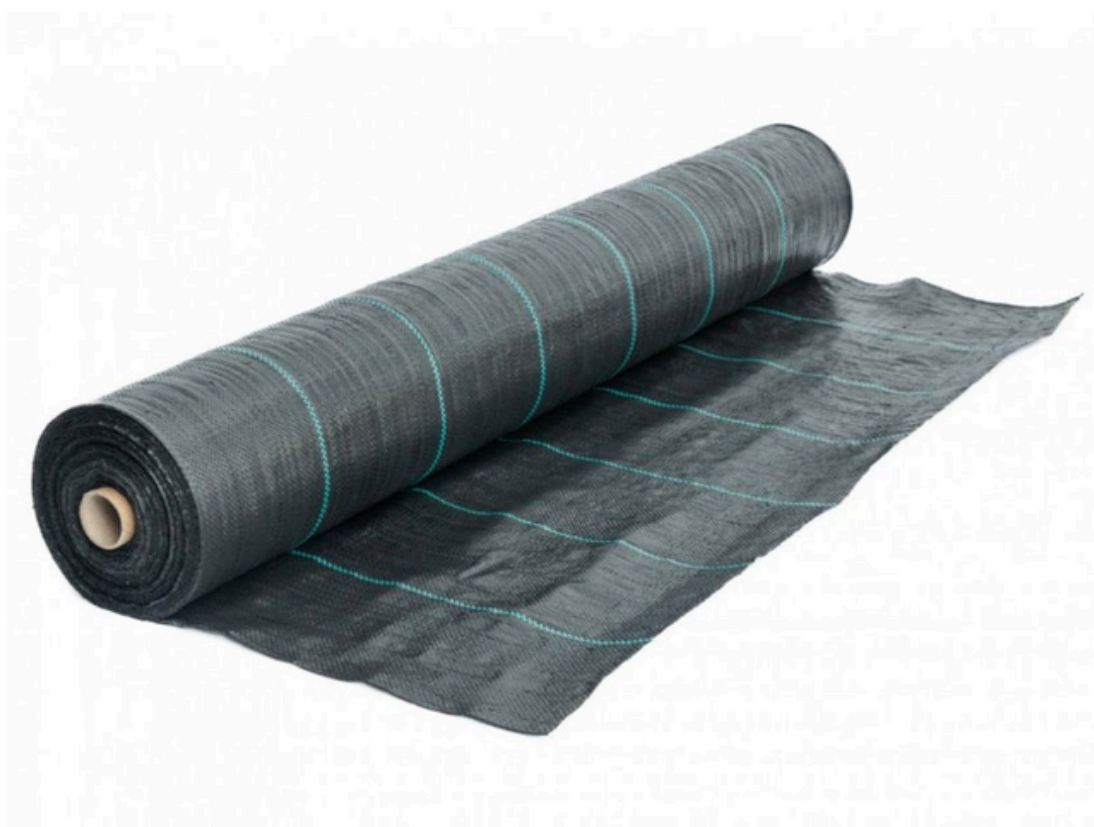

SZÖVÖTT AGROSZÖVET

Polipropilénből készült szőtt talajtakaró szövet. Talajtakaró anyagok alá ajánlott alapréteggént. Műanyag rögzítőszögekkel vagy fém rögzítőkapcsokkal rögzíthető a talajhoz. Ajánlott legalább 6 db/m² rögzítőelem használata.

Legfeljebb 30 napig UV-álló, ezt követően takarást igényel, például fakéreg mulccsal.

Alapvető műszaki adatok

Anyag	PP (polipropilén)
Felülettömeg	90 g/m ²
Szövetsűrűség	12 × 13
Szín	Fekete