

TEKNISK DATABLAD

DIFFUSIONSÅBEN UNDERTAGSFOLIE DIFBAR 135 S

1.5 × 12,5 m




DIFFUSIONSÅBEN UNDERTAGSFOLIE DIFBAR 135 S

System af diffusionsåbne folier

Trelags højdifusions tagfolie bestående af ydre lag af polypropylen-tekstil og et indre lag af diffusionsfilm. Til anvendelse under tagdækning, til montering direkte på varmeisolering eller diffusionsåben bræddebeklædning. Høj vanddampgennemtrængelighed (Sd-værdi 0,02). Kan anvendes fra en taghældning på 17° (afhængigt af tagdækningens sikre hældning), for tæthedsklasser DHV 6,5,4,3. Kan anvendes som vindspærre i konstruktioner af ventilerede facader med beklædning uden åbne fuger.

1.5 × 12,5 m

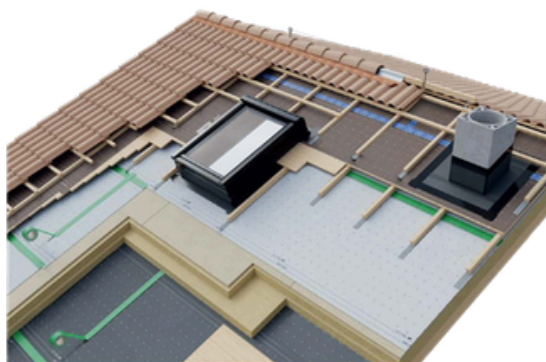

1434

EN 13859-1,2:2010

Fleksible

vandtætningsmembraner –
Definitioner og egenskaber for
undertage og supplerende
vandtætningsfolier

Del 1: Undertage og
supplerende vandtætningsfolier
til tage med
ikke-sammenhængende
tagdækning.

Del 2: Undertage og
supplerende vandtætningsfolier
til vægge

Entydig identifikationskode for
produktet:

DIFUBAR 135 S

Producent:

PK Profiles s. r. o.
Truhlářská 1489/29
110 01 Praha 1 - Nové Město

Ydelseserklæring
006ar-CPR/2021-TB

AVCP-systemer:
vurderingssystem 3

Kode: 5030234




Egenskaber:



- Højdifusionsfolie til alle typer tagdækninger
- Vandafvisende materiale med diffusionsåben membran
- Ideel til vindtætning i ventilerede facader med lukkede fuger
- Skridsikker overflade letter installationen

Parametre	Enheder	Værdier	Tolerance	hEN
Emballage	[role/paleta]	72	-	EN 13859-1,2: 2010
Længde	[m]	12,5	-0/+2%	
Bredde	[m]	1,5	± 0,5 %	
Fladevægt	[g/m2]	135	± 0,5 %	
Brandreaktion	klasse	E	-	
Modstand mod vandindtrængning	klasse	W1	-	
Ækvivalent diffusionslagtykkelse	Sd [m]	0,02	+0,03; -0,01	
Trækstyrke langs	[N/50 mm]	230	+60; -60	
Trækstyrke på tværs	[N/50 mm]	120	+40; -40	
Forlængelse langs	[%]	90	+40; -40	
Forlængelse på tværs	[%]	150	+50; -50	
Modstand mod rivning langs	[N]	150	+50; -50	
Modstand mod rivning på tværs	[N]	160	+50; -50	
Bøjelighed ved lave temperaturer	[°C]	-30	-	
Temperaturinterval for anvendelse	[°C]	-30 +80	-	
Farlige stoffer		npd*		
Parametre efter kunstig ældning				
Modstand mod vandindtrængning	klasse	W1	-	EN 13859-1,2: 2010
Maks. trækstyrke langs	[N/50 mm]	170	+50; -50	
Maks. trækstyrke på tværs	[N/50 mm]	80	+40; -40	
Forlængelse langs	[%]	70	+30; -30	
Forlængelse på tværs	[%]	120	+50; -50	
EN 13859-1,2:2010 Vandtætningsbaner og folier – Definitioner og karakteristika for undertagsbaner og -folier samt baner til sekundær vandtætning, Del 1: Undertagsbaner og -folier samt baner til sekundær vandtætning til tagdækninger af enkeltelementer. Del 2: Undertagsbaner og -folier samt baner til sekundær vandtætning til vægge				

*npd - no performance determined (ingen egenskab er fastlagt)

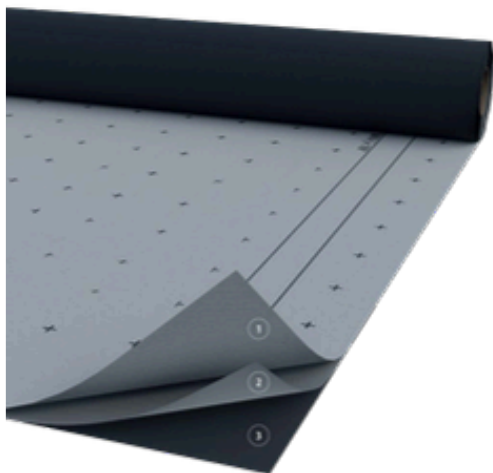

Sammensætning:

1. Beskyttelseslag af vandafvisende, UV-stabiliseret PP
2. Mikroporøs folie af PP
3. Beskyttelseslag af PP-tekstil

Monteringsvejledning

Ved montering af DIFUBAR S (i det følgende benævnt folien) skal gældende byggestandarder og forskrifter overholdes. Folien lægges i vandrette baner direkte på spærrene eller på ren og tør bræddebeklædning, eventuelt plader i et system over spærrene, gradvist fra tagfod mod kip med den trykte side vendt mod det ydre miljø. Folien fastgøres til underlaget ved hjælp af kontraskinner, så afledning af vand på folien og ventilation af eventuel fugt fra konstruktionen sikres. Folien kan fastgøres til underlaget f.eks. med hæfteklammer eller rustfri søm med fladt hoved, men kun i områder med fremtidig overlapning af den højere liggende bane eller på steder, der senere dækkes af kontraskinne. Alle gennemføringer af fastgørelsesmateriale gennem folien skal tætnes/overklæbes med DIFUBAR-tape. Minimumshøjden på kontraskinner er 40 mm. Alle kontraskinner skal forsynes med tætningsbånd under kontraskinner Batten Seal, PE, 3 × 60 mm, eller butylbånd Butyl, 1 × 50 mm.

Folien skal lægges således, at der ikke opstår ujævnheder, overlap, nedbøjninger eller folder, som kan hindre afledning af vand mod tagfoden eller omvendt lede vand mod kontraskinnerne (f.eks. på grund af hævet varmeisolering mellem spærrene). Den horisontale overlapning udføres med en minimumsbredde på 12 cm, altid således at den øverste bane overlapper den nederste. For lettere montering er denne overlapning markeret på folien med en stiptet linje. Ved mere komplekse detaljer som f.eks. kip, dal, grat m.m. anbefales en overlapning på 30 cm. Ved tagfoden fastgøres folien med DUO-tape til tagfodens inddækning. Den vertikale samling af folien må kun udføres under en kontraskinne og med en minimumsoverlapning på 20 cm; ved samlingen under kontraskinnen skal der limes med DUO-tape og overlapningen overklæbes med DIFUBAR-tape. Til lokale reparationer af folien, gennemføringer og tilslutninger til tilstødende konstruktioner anvendes DUO-tape.

Under montering skal kontakt mellem folien og olieprodukter, opløsningsmidler og kemisk træbeskyttelsesimprægnering undgås. Folien må ikke udsættes for direkte sollys i mere end 1 måned. Det anbefales at dække folien med tagdækning hurtigst muligt efter montering, hvilket væsentligt bidrager til dens holdbarhed og pålidelighed. Folien erstatter ikke tagdækningen. Yderligere oplysninger findes i publikationen Regler for projektering og udførelse af tage (CKPT 2014).