

MŰSZAKI ADATLAP

BETON ELLENŐRZŐ AKNA D400 ÖNTÖTTVAS RÁCCSAL



BETON ELLENŐRZŐ AKNA D400 ÖNTÖTTVAS RÁCCSAL

Kiváló minőségű C35/45 betonból készült beton víznyelő (polipropilénszál-adalékkal, Ø 8 mm bordázott acélrúddal megerősítve).

Ø 160 mm vagy Ø 110 mm csőcsatlakozással, belső lejtés nélkül.

Kompatibilis a D400 résfolyókával.

A betontermékeket sík, szilárd és jól vízelvezetett felületen tárolja. Óvja az esőtől és a fagytól.


A víznyelő több változatban érhető el, amelyek méreteit az alábbi táblázat mutatja be. A H jelölés a megfelelő kompatibilis vízelvezető csatornát (magasságot) jelöli.

Alapvető műszaki adatok


Anyag	beton, öntöttvas rács
Méret	500x150x500 mm - H150, Ø 110, 59 kg 500x150x500 mm - H200, Ø 110, 58 kg 500x250x700 mm - H200, Ø 160, 129 kg 500x150x500 mm - H250, Ø 110, 57 kg 500x250x700 mm - H300, Ø 160, 119 kg
Teherbírási	40 t

Ábra


H150, H200, H250, Ø 110

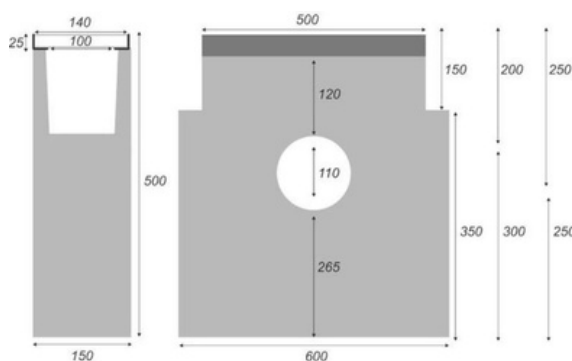

H200, Ø 160

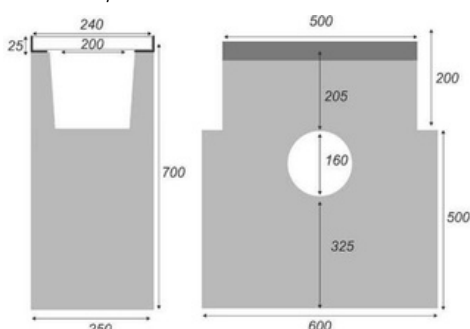


H300, Ø 160

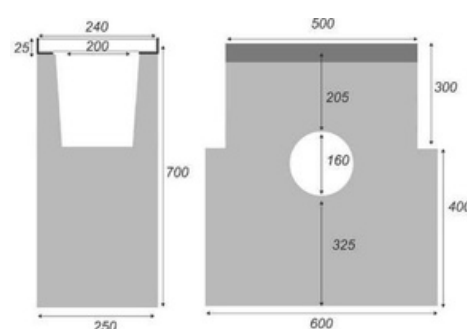

A telepítést kedvező időjárási körülmények között ajánlott elvégezni. A beton vízelvezető csatornákat és víznyelőket betonágyazatra kell fektetni, amelynek vastagsága a csatorna/víznyelő terhelési osztályától függ (lásd az alábbi tájékoztató táblázatot). Ugyanezt a betonvastagságot az oldalaknál is biztosítani kell, ahol támaszként szolgál a vízelvezető csatornára ható oldalirányú erőkkel szemben, például járművek áthaladásakor.

A telepítést minden esetben a tervdokumentációnak megfelelően, valamint a helyi geológiai adottságok és az alaprétegek figyelembevételével kell elvégezni.

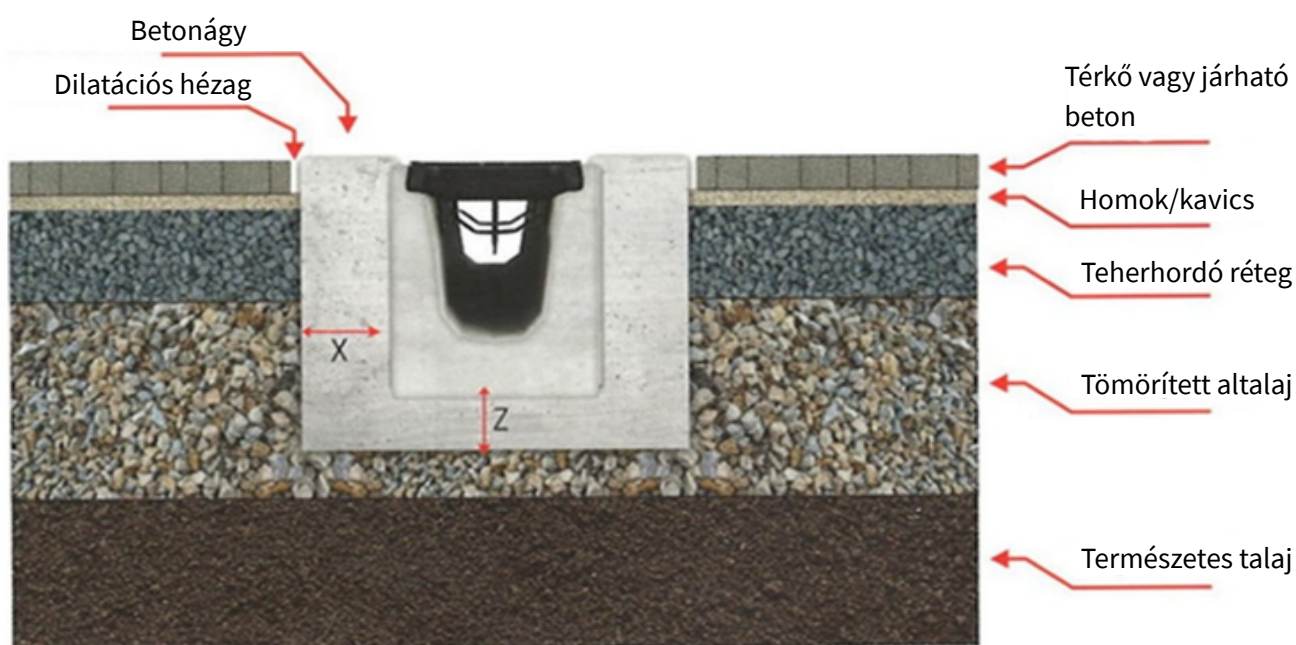

A betonágy ajánlott vastagsága:

Terhelési osztály	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
A betonréteg méretei X (mm)	100	150	150	200	200	200
A betonréteg méretei Z (mm)	100	150	150	200	200	200
A betonréteg betonminősége	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45

A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy a termék alkalmas a tervezett felhasználásra. A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, beleértve a termék használatára és alkalmazására vonatkozó ajánlásokat is, a gyártó termékkel kapcsolatos ismeretein és tapasztalatain alapulnak. A termék többféleképpen használható, valamint különböző környezetekben és eltérő körülmények között alkalmazható, amelyekre nincs ráhatásunk. A szállító és a gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő következményekért (beleértve a közvetlen és közvetett károkat is).